

# JPM ニュース

中古食品機械特報

2025年 冬



株式会社 ジャパン フロビジョン マシン

<https://jpm-web.net>

# 遊休生産設備 有効再活用のご提案として本冊子を制作いたしました。

## 問い合わせ方法

**FAX** でのお問い合わせ **048-443-1259**  
裏表紙の「問合せシート」をコピーして頂き、ご記入の上、番号をお間違いなく送信ください。

**メール** でのお問い合わせ **info@jpm-web.net**  
番号、機械名、お問い合わせ内容、御社名、御連絡先をご記入の上、送信ください。

**WEB** からお問い合わせ **https://jpm-web.net**  
ウェブサイトで各機械の詳細、写真等の情報をご覧いただき、お問い合わせフォームをお送りください。

**お電話での受け付けは行っておりません。**  
FAXまたはメールで御見積書をお送りいたします。

**遊休放出機(いらなくなった設備)**  
スクラップに出す前には是非ご一報ください。



## 新石下展示場

〒300-2741 茨城県常総市国生 1231  
TEL 0297-55-1005(代)、0297-44-5416  
FAX 0297-55-1020(代)、0297-44-7952

## 本社・整備工場

〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南3丁目17番7号  
TEL 048-443-4653 FAX 048-443-1259(代)



## 展示場見学

### 商品群下見のご案内


当社では本機、周辺機械、備品etc. 多数を保有しています。  
必見価値あります。ユーザー様、同業他社様共開放しています。是非ご覧ください。  
予約をして頂けますとスムーズに見学できます。  
※土曜、祝日の営業は不定期のため必ずご予約下さい。

**FAX** での予約 **0297-55-1020**

**メール** での予約 **info@shin-ishige.com**

**WEB** での予約 **https://shin-ishige.com**

**電話** での予約 **0297-55-1005**

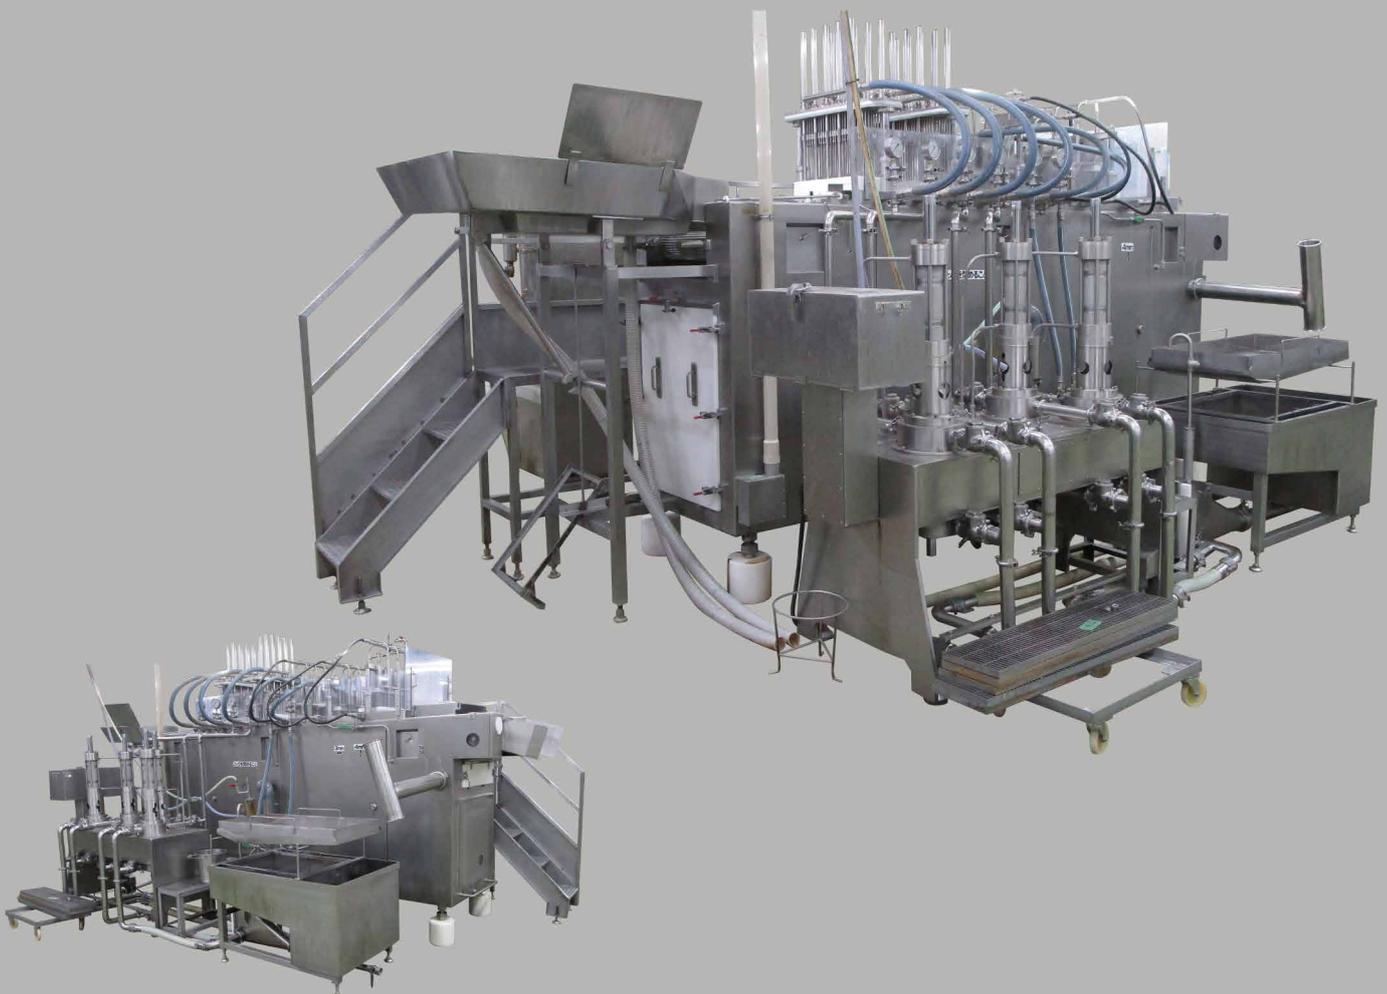

## 8641 全自動餃子製造機・多目的三段麺機

### 8641 全自動餃子製造機・多目的三段麺機セット



8641-1/2 特長  
 ・より安全、衛生的  
 ・ステンレス仕様  
 ・革新の技術で洗浄部品が5分で簡単に脱着可能  
 ・(特)製作用所脱UI散布機付き



8641-2/2 用途・特長  
 ・1Xに連続して餃子製造ができるハイエンド種帯供給装置  
 ・残皮処理の手間がからず、効率的に美しい皮を製造  
 ・残皮が新種の内側に安定的に巻き込まれ、新種で作られた皮のような食感と美味しさが可能です  
 ・食品に触れるすべてのベルト部分が簡単に外して水洗い可能

メーカー名	東亜工業株式会社
型式	JA1100
電源	単相200V
消費電力	約400W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約1700mm
最大スリム奥行	約1700mm
最大スリム重量	約1000kg
最大スリム寸法	幅1000mm×高さ1700mm×奥行1700mm
最大スリム重量	約1000kg
最大スリム寸法	幅1000mm×高さ1700mm×奥行1700mm
最大スリム重量	約1000kg
最大スリム寸法	幅1000mm×高さ1700mm×奥行1700mm

メーカー名	東亜工業株式会社
型式	JA1100
電源	単相200V
消費電力	約400W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約1700mm
最大スリム奥行	約1700mm
最大スリム重量	約1000kg
最大スリム寸法	幅1000mm×高さ1700mm×奥行1700mm
最大スリム重量	約1000kg
最大スリム寸法	幅1000mm×高さ1700mm×奥行1700mm
最大スリム重量	約1000kg
最大スリム寸法	幅1000mm×高さ1700mm×奥行1700mm

## 8871 インジェクター

### 8871 インジェクター (株)ツカコム 560-5H



用途  
 ・ハム・ベーコンなど

メーカー名	株式会社ツカコム (旧社名: 株式会社システム機器)
型式	560-5H
寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
重量	約 1000kg
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	500mm
最大スリム高さ	2042mm
最大スリム奥行	500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm



## 8912 レトルト釜 (高温高圧調理殺菌装置)

### 8912 レトルト釜 (高温高圧調理殺菌装置) (株)日販製作所



・テスト使用のみ

特長  
 ・処理槽内の温度ばらつきを解消!  
 ・スプレースターのこだわり設計  
 ・二次汚染の抑制  
 ・湯水による環境負荷低減  
 ・プレート式熱交換器付

型式	8912
電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約 2000mm
最大スリム奥行	約 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm

型式	4#
電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約 2000mm
最大スリム奥行	約 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm

## 6527 バンドソー


### 6527 バンドソー AEW Delford 350



・オーバーホール済

特長  
 ・英国製の本機は、高度な新技術によりハイバランス、ハイスピードを実現した  
 ・それにより歩留まりが良く、切断面が非常に美しく切り屑が付着しない画期的なバンドソーです  
 ・フレートの張り具合は、ワンタッチハンドルで一定に保持出来る機構になっている  
 ・インターロック等により、作業の安全性も高い  
 ・清掃等工具無しで分解と組み立てが簡単に作業衛生的です

電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約 2000mm
最大スリム奥行	約 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm

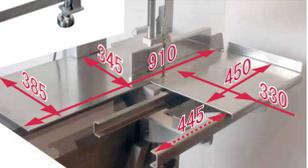

## 8570 自動餃子成型システム

### 8570 自動餃子成型システム トーセイ工業 (株) KNF-21 + NS-21



用途  
 ・ハム・ベーコンなど

メーカー名	株式会社トーセイ
型式	KNF-21 + NS-21
寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
重量	約 1000kg
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	500mm
最大スリム高さ	2042mm
最大スリム奥行	500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm

## 8886 ミクロダイサー

### 8886 ミクロダイサー (株)日本キャリア工業 MD-1000



特長  
 ・精肉加工・業務用精肉細断機  
 ・独自のステップカッティングにより、原料に圧力をかけず、温度上昇が少なく脂肪分の分離も少ないダイヤカットが可能です  
 ナイフを特殊なスライル配置することによりボリューム均一なダイヤ状に加工できます

用途  
 ・牛肉・豚肉・鶏肉・チーズ・イカ・タコ・マグロ・サケなどを特定の大きさに細断加工することができます

電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約 2000mm
最大スリム奥行	約 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm

## 8564 食品加工バンドソー

### 8564 食品加工バンドソー (大型バンドソー) (株)秋山機械

用途・特長  
 ・最大引き切り高さが800mmですから、大型の冷凍鮮魚・生鮮魚(マグロ・カツオ・カジキ)の切断解体、冷凍食品(フィッシュブロックなどの)の切断加工に最適です  
 ・両側のテーブルがスライドするので、重い魚体を動かす労力を軽減できます  
 ・大きな筐体ですが、車輪付きで移動も可能です



型式	8564
電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約 2000mm
最大スリム奥行	約 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm

## 8842 バキュームカッター (500L)

### 8842 バキュームカッター (500L) LASKA KUX 500 V.AC



用途  
 ・ハム・ベーコンなど

メーカー名	株式会社LASKA
型式	KUX 500 V.AC
寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
重量	約 1000kg
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	500mm
最大スリム高さ	2042mm
最大スリム奥行	500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm



電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約 2000mm
最大スリム奥行	約 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm

## 8523 インジェクター

### 8523 インジェクター EKOMEX



用途  
 ・ハム・ベーコンなど

メーカー名	株式会社EKOMEX
型式	EKOMEX
寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
重量	約 1000kg
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	500mm
最大スリム高さ	2042mm
最大スリム奥行	500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 500mm × 高さ 2042mm × 奥行 500mm

電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
最大スリム高さ	約 2000mm
最大スリム奥行	約 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm
最大スリム重量	約 1000kg
最大スリム寸法	幅 1000mm × 高さ 2000mm × 奥行 1000mm





## 8332 スパイラルミキサー

8332 スパイラルミキサー(130L) (株)愛工舎製作所 SK-80Z



## 8331 ケーキミキサー (60L)

8331 ケーキミキサー(60L) (株)愛工舎製作所 マイティ60H(MT-60H)



## 8330 パイローラー

8330 パイローラー 正城機械(株) PZA型

用途  
・クロワッサン、デニッシュ、ペストリー、ミルフィーユ、パイなどの生地を伸ばすのに使用



外形サイズ	幅1170×長2300×高1800(実)
設置場所	壁付・吊・床置(幅1800×高1200実)
総重量	205kg
消費電力	2000W(50/60Hz)
回転数	0-500
ローラー径	直径120mm
ローラー間隔	5.5mm(調整)
ローラー厚	2.0mm
ローラー長	1200mm
ベッティング	約250kg
取扱説明書	デニッシュ・ペストリー(約34頁)付 パイ生地類(約24頁)付
別名	パイ生地伸ばし機、デニッシュ・ペストリーローラー、ミルフィーユマシン、パイシッター、シムスター、パイバスター
備考	※別売パイバスター
メーカー	正城機械株式会社

## 8898 エンローバーマシン

8898 エンローバーマシン Dedy 220モデル



## 5837 ドウコンディショナー(ドウレック)

5837 ドウコンディショナー(ドウレック) (株)愛工舎製作所 APSD-32S2



## 8325 ドウコンディショナー

8325 ドウコンディショナー 共立プラント工業(株) DH-32S2



## 8324 ドウコンディショナー

8324 ドウコンディショナー 共立プラント工業(株) PSDC-32S2



## 8323 リターダー

8323 リターダー 共立プラント工業(株) TR-401Z



## 8322 製パン用フリーザー

8322 製パン用フリーザー 共立プラント工業(株) NSL-401Z



8095 付着性食品自動計量供給機

8095 付着性食品自動計量供給機  
(株)グランパックス K1Z-40-80-2R



8924 人參縦型皮むき機 (人參用縦型皮剥き機)

8924 人參縦型皮むき機 (人參用縦型皮剥き機)  
ドリーム開発工業 (株) F-3300C



8899 スポンジカッター (水平切りスライサー)

8899 スポンジカッター (水平切りスライサー)  
富士島工機 (株) HT4



8012 バキュームカッター

8012 バキュームカッター (65L)  
クレーマーグレーベ VSM65



8818 ハムスライサー

8818 ハムスライサー (つかかさねスライサー) (台車付)  
(有)ミクニ製作所 HL-2(HL-11)



7957 真空加熱ニーダー

7957 真空加熱ニーダー (800L)  
(株)品川工業所 800NS



7929 搗潰機 (133L)

7929 搗潰機 (133L)  
(株)ヤナギヤ RS130



7928 冷却式搗潰機 (126L)

7928 冷却式搗潰機 (126L)  
(株)ヤナギヤ RSC130-M



7925 高橋式高速裁断機

7925 高橋式高速裁断機 (株)タカハシ



用途  
・製菓、コナッツ、ピーチ等果実類、昆布類、くらげ、  
すきみ糖、するめ、生いか、ささえ類、各種くん製、  
冷凍肉、鶏肉、牛蒡、ゼリー、チーズ、餅、竹輪、  
かまぼこ類、タケアン、瓜、大根、きゅうり、茄子、  
生姜、わらび、きゃべつ、ふき、菜類、人参、椎茸、  
こんにゃく など

型式	7925
型番	7925
モーター	全 300W
外形サイズ	全長 1000mm 全幅 400mm
寸法	(全長・全幅・全高さ)
重量	約 100kg
製造国	日本
価格	お問い合わせください

## 7924 高橋式高速裁断機

### 7924 高橋式高速裁断機 (株)タカハシ

特長  
 ・幅広い原料を切断する場合に最適な特注機(ワイドシリーズ)です  
 ・衛生面を強化したサニタリータイプです



用途  
 ・羊羹、ゼリー、チョコレート、パイナップル、リンゴ、ピーチ、ドライフルーツ、冷凍肉、脂肪、冷凍マグロ、イカ、たくあん、瓜、大根、キュウリ、キャベツ、わらび、ふき、ニンジン、茄子、菜類、生姜、チーズ、しいたけ、昆布、麩、くらげ、すきみたら、するめ、サザエ類、竹輪、かまぼこ類、コンニャク、各種くん製 など

型式	500型サニタリータイプ1号
容量	500kg
モーター	1.5kW (三相200V50/60Hz)
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

## 7923 高橋式高速裁断機

### 7923 高橋式高速裁断機 (株)タカハシ

特長  
 ・幅広い原料を切断する場合に最適な特注機(ワイドシリーズ)です



用途  
 ・羊羹、ゼリー、チョコレート、パイナップル、リンゴ、ピーチ、ドライフルーツ、冷凍肉、脂肪、冷凍マグロ、イカ、たくあん、瓜、大根、キュウリ、キャベツ、わらび、ふき、ニンジン、茄子、菜類、生姜、チーズ、しいたけ、昆布、麩、くらげ、すきみたら、するめ、サザエ類、竹輪、かまぼこ類、コンニャク、各種くん製 など

型式	500型ワイドシリーズ1号
容量	500kg
モーター	1.5kW (三相200V50/60Hz)
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

## 7922 冷却式擂潰機 (126L)

### 7922 冷却式擂潰機(126L) (株)ヤナギヤ RSC130-M



## 7909 チューブポンプ

### 7909 チューブポンプ ナオミ 10VC-A

主な充填物  
 ・タレ、食品添加物、つゆ、だし、食用油、ソース

特長  
 ・完全自動が可能(呼吸水は不要)  
 ・原料タンクにチューブを差し込むだけで即移送を開始します



チューブ内径	15.0mm
最大吐出量	1000g
最大吐出速度	1.5kg/分(15リットル/分)
モーター	200W
外形寸法	幅200×奥行170

## 7849 ブラストフリーザー(ヨコ型)

### 7849 ブラストフリーザー(ヨコ型) フクシマガリレイ(株) QXF-006SFLT1



## 7889 粉付け機 (2列火星人用)

### 7889 粉付け機(2列火星人用) レオン自動機(株) DU220

用途・特長  
 ・2列火星人で成形された製品の表面に、均一に手粉を付着させることができます  
 ・2列同時に粉付けを行いますので、前工程の生産速度に合わせた高効率の生産が可能です  
 ・きめの細かな手粉を均一に付着させますので、製品の高品質化が可能となります  
 ・粉量の調節はダイヤルで簡単に行うことができます  
 ・本体内部の手粉が接触する部分は水流いが可能ですので、衛生的にお使いいただけます  
 ・製品サイズは10~150gまでの粉付けが可能です



容量	500kg
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
モーター	1.5kW
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

6

## 7757 バキューム連動式シングルクリッパー

### 7757 バキューム連動式シングルクリッパー(テーブル式) TIPPER TIE GW



特長  
 ・真空ポンプで脱気し、そのままクリッパーで結露します

用途  
 ・鳥肉、赤肉、燻製、チーズ、調理済み食品などの袋を結露

容量	1000(1100)~15000 50kg
圧縮空気消費量	4.8Bar(100%)
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
モーター	1.5kW
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

## 7901 山中成型機

### 7901 山中成型機 (有)山中食品機製作所 NS-300SXL



## 7739 バキュームカッター

### 7739 バキュームカッター(65L) クレーマージェレーベ VSM65L







## 5773 2~4連ずらしセットラベラー

5773 2~4連ずらしセットラベラー (株)不二レーベル FT5000

用途  
・スーパーなどの販売用、ハム・ベーコンなどのパック2~4個をずらした状態で帯状のラベルを貼り付け、2~4個をセットにする



外形サイズ 長 2300mm 幅 980mm 高 1450mm  
電圧 単相 100V

## 8634 汎用液入り固形物用製袋充填包装機

8634 汎用液入り固形物用製袋充填包装機セット オリヒロ(株) ONP-204BF

使用例  
・カット野菜、チキンナゲット、板腐熟、手巻き白滝、細工加工腐熟、生はるまぎ、一夜漬、フルーツミックス など

特長  
・液体・粘体、固形物の単体、さらには板腐熟、白滝などの「固形物+液体(ハート充填)」の充填に最適なモデルです  
・本機はロールフィルムを自動製袋し、前行程より供給された液体又は固体を電氣的に制御します  
・各モーター・エア駆動を基本としたタテヒロ包装機です



容量	10kg
消費電力	1.5kw(最大)
外形寸法	全長 1500mm 全幅 1000mm 全高 1300mm
重量	約 600kg
包装速度	約 100個/分
包装形状	縦型・横型(2種類)フィルム製袋(縦型専用)
包装材料	ナイロン製袋、食品フィルム
シール方式	熱溶着方式(フィルム製袋機) 超音波溶着方式(真空パック用)
袋寸法(縦型専用)	ビッチ 100mm(最小40mm) 300mm(最大500mm)
袋寸法(横型専用)	フィルム幅 400mm(最小) 600mm(最大) 1000mm(最大)
包装内容	通常コンプレックス 1台 3台 1. 縦型フィルム製袋機 1台(25kg/台) 2. 横型フィルム製袋機 1台(25kg/台)
備考	メーカー取扱説明書付

## 5488 餃子成型機セット

5488-1/4・5488-3/4 餃子成型機・整列機セット 東亜工業(株) TX-16-T



・メーカー標準取扱説明書付き

5488-1/4 餃子成型機(本体)

メーカー名	東亜工業株式会社
型式	TX-16-T
消費電力	1.5kw(最大)
外形寸法	全長 1700mm 全幅 1000mm 全高 1200mm
重量	約 200kg
包装速度	約 100個/分
包装形状	縦型
包装材料	食品フィルム
シール方式	熱溶着方式
袋寸法	縦型専用 200mm(最小) 300mm(最大)
包装内容	約 100kg

5488-3/4 整列機

メーカー名	東亜工業株式会社
型式	TX-16-T
消費電力	1.5kw(最大)
外形寸法	全長 1700mm 全幅 1000mm 全高 1200mm
重量	約 200kg
包装速度	約 100個/分
包装形状	縦型
包装材料	食品フィルム
シール方式	熱溶着方式
袋寸法	縦型専用 200mm(最小) 300mm(最大)
包装内容	約 100kg

## 6560 フリーデバイダ VS

6560 フリーデバイダ VS レオン自動機(株) VX011

特長・用途  
フリーデバイダは機械的ダメージを一切加えないストレスフリー分割機です。このため生地回復のための添加物や中間発酵を必要としません。吐出された連続生地シートの状態を測定し、設定重量でカットする「精密カットシステム」を採用していますので発酵の状態が変化しても常に同じ重量で生地分割を行います。

メーカー取扱説明書付き



型式 6560  
消費電力 1.5kw  
外形寸法 全長 2000mm 全幅 1000mm 全高 1500mm  
重量 約 500kg

## 6580 シポリングブレッダー&バターリングマシン&パン粉補給機

6580 シポリングブレッダー&バターリングマシン&パン粉補給機 サン・プラント工業株式会社

特長  
・少量多品種に最適な1列式パン粉付け機です  
・撒粉(シポ)用(ドライ)パン粉も可  
・コンベアベルト搬送のため、パン粉のメッシュの壊れを極力抑えます  
・特殊ベル機構により、球状の製品、背の高い製品等の側面、またコーナー部も精確にパン粉を付けることができます  
・今まで難しかった帯切り、エビフライなどの側面にパン粉をつけることができます  
・オールステンレス製です



型式 BREADING MACHINE 6580-10  
6580-10 撒粉機 6580-10-10  
6580-10 撒粉機 6580-10-20  
消費電力 約 2.0kw  
外形寸法 全長 2000mm 全幅 1000mm 全高 1500mm

## 8489 ビゼルバ ハムスライサー

8489 ビゼルバ ハムスライサー(オートマティックスライサー)

用途  
・ローストビーフ、ベーコン、燻製肉、ハム、チーズなど

特長  
・幅広い食材の自動配列、積み重ね、斜列が思いのまま



メーカー名	ビゼルバ(ビゼルバ)
型式	8489
消費電力	1.5kw
外形寸法	全長 1700mm 全幅 1000mm 全高 1200mm
重量	約 150kg
包装速度	約 100個/分
包装形状	縦型
包装材料	食品フィルム
シール方式	熱溶着方式
袋寸法	縦型専用 200mm(最小) 300mm(最大)
包装内容	約 100kg

## 4433 蒸し庫(ボイラー用小型蒸し器)

4433 蒸し庫(ボイラー用小型蒸し器) (株)ヤナギヤ



## 6302 ミキサーグラインダー

6302 ミキサーグラインダー



型式 6302  
消費電力 1.5kw  
外形寸法 全長 2000mm 全幅 1000mm 全高 1500mm  
重量 約 500kg

## 6559 フォークミキサー

6559 フォークミキサー SOTTORIVA ARCA200-1VEL



用途  
・パン生地などの製造

型式 ARCA200-1VEL  
消費電力 1.5kw  
外形寸法 全長 2000mm 全幅 1000mm 全高 1500mm  
重量 約 500kg

## 6797 マルハレスライサー

### 6797 マルハレスライサー機 (株)日本キャリア工業 AX-320

特長  
 ・刃物がむき出しになっておらず、安全に取り扱うことができます  
 ・折り曲げ、鑄削はできないかわりに、牛モモなどの大きな材料や小間・切落しに向いています  
 ・歩留まり99%の実績を有します

適応材料  
 ・豚ロース、豚バラ、切落し・小間など

適応アイテム  
 ・とんかつ・ステーキ、切落し・小間など



電源	単相
電力	電力 200V・50
外形寸法	全幅約 2000mm 奥行 1200mm
重量	約 200kg
寸法	全幅約 2000mm 奥行 1200mm
全幅	約 2000mm 奥行 1200mm
奥行	約 1200mm
高さ	約 1800mm
重量	約 200kg
材質	ステンレス
保証	1年



## 4767 万能スライサー

### 4767 万能スライサー 吉泉産業(株) YS-6000W

オプションの千切りアタッチメントを付けた状態

・メーカー取扱説明書付  
 ・オーバーホール済

用途  
 ・野菜全般、漬物全般、こんにゃく、  
 玉子焼、かまぼこ、椎茸など



オプションのさいの目切り用角切りアタッチメントを付けた状態  
 刃間幅「35, 30, 30, 35(mm)」と「15, 15, 15, 15, 15, 15, 10(mm)」の2種類あります

電源	三相 200V 50/60Hz
消費電力	1500W
外形寸法	幅約 1400mm 奥行 1100mm
重量	約 1000kg
寸法	幅約 1400mm 奥行 1100mm
全幅	約 1400mm
奥行	約 1100mm
高さ	約 1800mm
材質	ステンレス
保証	1年

## 8010 大型ミートチョッパー

### 8010 大型ミートチョッパー(グラインダー)



特長  
 ・ホーンコレクター付

メーカー名	クレマータレーブ
型番	8010
消費電力	電 1700W 奥行 1000mm 奥行 1700mm
外形寸法	幅 1700mm 奥行 1000mm
重量	約 2000kg
材質	ステンレス
保証	1年

## 6207 バキュームカッター (200L)

### 6207 バキュームカッター(200L) クレマータレーブ VSM200



処理量	凍水量 200リットル
本体外寸法	約 幅 2000mm 奥行 2200mm 高さ 1500mm
重量	約 1000kg

## 8796 グラインダー

### 8796 グラインダー (株)日本キャリア工業 G-304



## 8935 リーチインショーケース

### 8935 リーチインショーケース(冷蔵ショーケース)(943L) フクシマガリレイ(株) MRF-40GMTR5(改)



## 6254 プログラム低温恒温器

### 6254 プログラム低温恒温器(プログラムインキュベーター)



メーカー名	キヤリア工業株式会社
型番	6254
消費電力	約 1000W
外形寸法	幅約 1000mm 奥行 1000mm
重量	約 1000kg
寸法	幅約 1000mm 奥行 1000mm
全幅	約 1000mm
奥行	約 1000mm
高さ	約 1800mm
材質	ステンレス
保証	1年

電源	三相 200V
消費電力	約 1000W
外形寸法	幅約 1000mm 奥行 1000mm
重量	約 1000kg
寸法	幅約 1000mm 奥行 1000mm
全幅	約 1000mm
奥行	約 1000mm
高さ	約 1800mm
材質	ステンレス
保証	1年

## 5882 ~ 5886 ピッキング作業冷凍庫

### 5882~5886 ピッキング作業冷凍庫

用途  
 ・弁当・宅食サービスなどの仕分け作業



電源	三相 200V
消費電力	約 1000W
外形寸法	幅約 1000mm 奥行 1000mm
重量	約 1000kg
寸法	幅約 1000mm 奥行 1000mm
全幅	約 1000mm
奥行	約 1000mm
高さ	約 1800mm
材質	ステンレス
保証	1年

# 6701 定貫切り身スライサー

## 6701 定貫切り身スライサー(スーパー魚屋さん)

- 特長
- スーパー魚屋さんは職人のような切り方ができる、3次元定貫切り身スライサーです
  - 職人が手切りしたような、カドの立った切身
  - フィレ各部に適した長さで面ですライス
  - 最新のカメラを採用し、切り身を枚数ずつ計測
  - カラータッチパネルにより、簡単に設定可能

用途

- 鮭、鯉、ギンダラ、カラスカイ、冷凍ぶりなど、フィレ各種



- 刃の研磨機付き
- メーカー取扱説明書付
- メーカー設定ガイド付

メーカー名	品名
吉屋産業株式会社	6701-1/2
型名	YS-3000
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	2000W
重量	200kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
切厚調整	0.5mm～10mm (フィレは0.5mm～3mm)
切長調整	2段階(片側固定)
切幅調整	2段階(片側固定)
本体外形サイズ	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	刃、研磨機、メーカー取扱説明書、メーカー設定ガイド

# 7041 定貫切り身スライサー

## 7041 定貫切り身スライサー(スーパー魚屋さん)

- 特長
- スーパー魚屋さんは職人のような切り方ができる、3次元定貫切り身スライサーです
  - 職人が手切りしたような、カドの立った切身
  - フィレ各部に適した長さで面ですライス
  - 最新のカメラを採用し、切り身を枚数ずつ計測
  - カラータッチパネルにより、簡単に設定可能

用途

- 鮭、鯉、ギンダラ、カラスカイ、冷凍ぶりなど、フィレ各種



- 刃の研磨機付き
- メーカー取扱説明書付
- メーカー設定ガイド付

メーカー名	品名
吉屋産業株式会社	7041
型名	YS-3000
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	2000W
重量	200kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
切厚調整	0.5mm～10mm (フィレは0.5mm～3mm)
切長調整	2段階(片側固定)
切幅調整	2段階(片側固定)
本体外形サイズ	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	刃、研磨機、メーカー取扱説明書、メーカー設定ガイド

# 5936 バキュームカッター (65L)

## 5936 バキュームカッター(65L) KILIA Vacu-Koch 65 I



型名	5936
電源	三相 200V 22kW
消費電力	18kW 7.2kW
重量	250kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm

# 7577・4692 オートチェッカー・振り分け機セット

## 7577・4692 オートチェッカー・振り分け機セット

### 4692 振り分け機(REJECTOR)



メーカー名	品名
吉屋産業株式会社	4692
型名	YS-1000
電源	単相100V 50/60Hz または、単相200V 50/60Hz (オプション)
消費電力	1000W
重量	100kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
切厚調整	0.5mm～10mm (フィレは0.5mm～3mm)
切長調整	2段階(片側固定)
切幅調整	2段階(片側固定)
本体外形サイズ	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	刃、研磨機、メーカー取扱説明書、メーカー設定ガイド

### 7577 オートチェッカー

メーカー名	品名
吉屋産業株式会社	7577
型名	YS-1000
電源	単相100V 50/60Hz または、単相200V 50/60Hz (オプション)
消費電力	1000W
重量	100kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
切厚調整	0.5mm～10mm (フィレは0.5mm～3mm)
切長調整	2段階(片側固定)
切幅調整	2段階(片側固定)
本体外形サイズ	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	刃、研磨機、メーカー取扱説明書、メーカー設定ガイド

# 8030 ダブル金属検出機

## 8030 注射針用金属検出機(ダブル金属検出機)



- 特長
- 検出不可能だった小磁化磁針も確実に検出
  - ベルトの脱着が容易で清掃が簡単
  - 検出信号によりバツリ検出
  - 注射針の全方向で安定した高感度を確立
  - 操作が簡単で品種のみで検査可能
  - 往復検査モードで一人作業が可能
  - コイル、コンベア共ステンレスで防水対応

用途

- 牛、豚等のブロック肉

メーカー名	品名
株式会社システムスクエア	8030
型名	MS-2000
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1000W
重量	100kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	メーカー取扱説明書付

# 8793 金属検出機 (振り分け機付)

## 8793 金属検出機(振り分け機付) アンリツ(株) KDS8124BW



# 8834 X線検査機

## 8834 X線検査機(振り分け機付) (株)システムスクエア



- 特長
- 密閉冷却システムの採用で湿気や埃によるダメージを軽減します
  - クーラーが必要なく、幅広い環境で使用が可能です
  - オプションのハードディスク付(本体下部)

### 8834-2/2 振り分け機

メーカー名	品名
株式会社システムスクエア	8834-2/2
型名	YS-1000
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1000W
重量	100kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	メーカー取扱説明書付

### 8834-1/2 X線検査機

メーカー名	品名
株式会社システムスクエア	8834-1/2
型名	YS-1000
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1000W
重量	100kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	メーカー取扱説明書付

# 8833 X線検査機 (振り分け機付)

## 8833 X線検査機(振り分け機付) (株)システムスクエア



- 特長
- 密閉冷却システムの採用で湿気や埃によるダメージを軽減します
  - クーラーが必要なく、幅広い環境で使用が可能です
  - オプションのハードディスク付(本体下部)

### 8833-1/2 X線検査機

メーカー名	品名
株式会社システムスクエア	8833-1/2
型名	YS-1000
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1000W
重量	100kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	メーカー取扱説明書付

### 8833-2/2 振り分け機

メーカー名	品名
株式会社システムスクエア	8833-2/2
型名	YS-1000
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1000W
重量	100kg
寸法	幅1000mm 奥行1000mm 高さ1800mm
付属品	メーカー取扱説明書付

## 6134 高速カッター (60L)

6134 高速カッター(60L) LASKA KE60-2M



型番	KE60-2M
容量	60L
メインモーター	1.4kW / 2000 RPM
副用モーター	0.7 / 1.4 kW
回転数	200 / 400 RPM
アンプ・ブレーキ	あり
モーター	あり
本体サイズ	幅 1300mm 奥行 1000mm 高さ 1230mm
取付サイズ	幅 1500mm
重量	約 100kg
電源	三相 200V
安全装置	安全装置 (安全ロック)
付属品	専用部品
保証期間	1年
保証内容	本体の故障による修理費用

## 7582 高速カッター (100L)

7582 高速カッター(100L) LASKA KR-100-2



型番	KR-100-2
容量	100L
主電力	2.2 / 3.4 kW
副用電力	1.1 / 1.7 kW
回転数	1000 / 1600 RPM
アンプ・ブレーキ	あり
モーター	あり
本体サイズ	幅 1500mm 奥行 1000mm 高さ 1230mm
取付サイズ	幅 1700mm
重量	約 150kg
電源	三相 200V
安全装置	安全装置 (安全ロック)
付属品	専用部品
保証期間	1年
保証内容	本体の故障による修理費用

## 8661 タライ式全自動パン粉着機

8661 タライ式全自動パン粉着機 (有)竹内食品機械 KD-50

- 全体の用途  
・コロッケ、メンチカツ、トンカツ、串カツ、魚フライなどのパン粉付け
- 全体の特長  
・タライ方式により、パン粉をほとんど粉砕せず、生・ドライパン粉兼用です  
・取扱い、分解、洗浄が容易で、全体的に小型・コンパクト設計です  
・パン粉の取出し、交換が簡単です  
・ステンレス製で、耐久性にすぐれています。(タライ部のみアルミ製です)



8661-1/2 タライ式パン粉付け機	
型番	8661-1/2
容量	50kg
電源	三相 200V
主電力	1.5kW
副用電力	0.7kW
重量	約 100kg
寸法	幅 1100mm 奥行 1300mm 高さ 1800mm
備考	パン粉着機

8661-2/2 パターリング機	
型番	8661-2/2
容量	50kg
電源	三相 200V
主電力	1.5kW
副用電力	0.7kW
重量	約 100kg
寸法	幅 1100mm 奥行 1300mm 高さ 1800mm
備考	パターリング機

## 6925 バリオッキングセンター

6925 バリオッキングセンター (株)フジマック

- 特長  
・「茹でる」「焼く」「炒める」「煮る」「揚げる」「圧力調理」が一台で可能な新調理機器  
・ほとんどの加熱調理を高精度、高効率に仕上げるができます  
・今まで必要であった専用の調理機器が必要なく、厨房の省エネ・省スペース・省力化を実現します



型番	FJ0317PB
容量	約 30kg
消費電力	約 3.5kW
加熱容量	約 30kg
加熱高さ	約 150mm
加熱時間	約 15分
加熱温度	約 200℃
加熱圧力	約 0.1MPa
加熱時間	約 15分
加熱温度	約 200℃
加熱圧力	約 0.1MPa
加熱時間	約 15分
加熱温度	約 200℃
加熱圧力	約 0.1MPa

- メーカー取扱説明書付
- メーカー調理ハンドブック付

## 7738 プレスタイ

7738 プレスタイ TIPPER TIE SPR465L

- 特長  
・ゲートを閉めると空気で自動的にケーシングを引っ張り、レバーを押すと結果、ナイフカットを行います

- 用途  
・ロースハム、ボンレスハム、ターキーロール等を確実に結着するよう結さします  
・ファイブラスケーシング、プラスチックケーシング、メリヤネット等を使用出来ます



型番	TIPPER TIE SPR465L
消費電力	約 1.5kW
加熱容量	約 1.5kg
加熱高さ	約 150mm
加熱時間	約 15分
加熱温度	約 200℃
加熱圧力	約 0.1MPa
加熱時間	約 15分
加熱温度	約 200℃
加熱圧力	約 0.1MPa

- メーカー取扱説明書(英語)付
- オーバホール済

## 8516 プレスタイ

8516 プレスタイ TIPPER TIE SPR465L



## 8890 ハムスライサー

8890 ハムスライサー HS-17

- 特長  
・レバー操作で自動・手動の切り替えOK



メーカー名	株式会社 長谷川製作所
型番	HS-17
容量	約 10kg
消費電力	約 1.5kW
加熱容量	約 1.5kg
加熱高さ	約 150mm
加熱時間	約 15分
加熱温度	約 200℃
加熱圧力	約 0.1MPa
加熱時間	約 15分
加熱温度	約 200℃
加熱圧力	約 0.1MPa

## 8520 簡易貫流蒸気ボイラー

8520 簡易貫流蒸気ボイラー(60Hz、天然ガス)  
三浦工業(株) SU-500VS



## 8483 ベンディングスライサー

8483 ベンディングスライサー(AtoZ)  
(株)日本キャリア工業 AZ-340



# 8485 プレスタイ

8485 プレスタイ TIPPER TIE PTN400

特徴・用途  
 ・ゲートを開けると空気圧で自動的にケーシングを引っ張ります  
 ・シンプルで使いやすくメンテナンスも簡単  
 プレスハムやチーズなど、筒状の袋に詰めたものを  
 キュッと固く絞って縮めます  
 密度が高く、断面が滑らかな仕上がりになります



駆動方式	100V
最大容量	直径100×高さ300×長さ300(mm)
本体質量	100kg
寸法	幅200×奥行1000×高さ400(mm)
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

# 8825 金属検出機付オートチェッカー

8825 金属検出機付オートチェッカー(振り分け機付)



特長  
 ・データ出力用USBポート付  
 ・オプションのプリンタ(NK2002E)付

本体の寸法(高さ)	幅1100×奥行300×高さ1300(mm)
本体の質量	130kg(プリンタ別売)

8825-2/2 ドロップアウト方式振り分け機

メーカー名	アールエフ工業株式会社
型式	4825/2/2
寸法	幅1100×奥行300×高さ1000(mm)
質量	100kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

8825-1/2 金属検出機付オートチェッカー

メーカー名	アールエフ工業株式会社
型式	4825/1/2
寸法	幅1000×奥行300×高さ1000(mm) または、幅1000×奥行300×高さ1300(mm) (別売1000×300×1300mm付)
質量	100kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

# 7960 金属検出機付オートチェッカー

7960 金属検出機付オートチェッカー アンリツ(株)

・SViシリーズ 重量選別機 Bタイプ金属検出部付き  
 ・FeとSusiに対応  
 ・シグナルアラート付  
 ・メーカー取扱説明書付  
 ・オーバーホール済



型式	8970200
寸法	幅1000×奥行300×高さ1300(mm) または、幅1000×奥行300×高さ1600(mm) (別売1000×300×1600mm付)
質量	200kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

駆動方式	100V(3相電源)
寸法	幅1000×奥行300×高さ1300(mm) または、幅1000×奥行300×高さ1600(mm) (別売1000×300×1600mm付)
質量	200kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

# 7156 マイコンスライサー

7156 マイコンスライサー(シンク付) (株)中西製作所

用途  
 ・白菜・キャベツ・じゃがいも・大根・人参・ごぼう・レンコンなど  
 (刃の交換により多彩な食材・スライスに対応)

特長  
 ・マイコン制御で切り方自由自在  
 ・おしゃべりガイドス。忘れがちな作業やうっかりミス、スライサーの異常に対して音声で注意を促してくれます  
 ・フラットパネルで簡単操作  
 ・全体を透明カバーで一体化。さらなる安全性を確保



型式	7156-1/2
寸法	幅1100×奥行300×高さ1300(mm)
質量	100kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

7156-2/2 マイコンスライサー用シンク

# 8200 他 真空ポンプ群

8200他 真空ポンプ群  
 BUSCH



1.0kW/1.2kW  
 1.1kW  
 0.9kW/1.1kW

# 8683 そばミキサー(万能ミキサー)

8683 そばミキサー(万能ミキサー)(踏踏)



特長  
 ・タイマー付き  
 ・キャスター付き

メーカー名	東洋食品システム・フロン
型式	8683
寸法	幅1000×奥行300×高さ1300(mm)
質量	100kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

用途  
 ・そば粉から、そば生地を作るための自動こね機です

# 7304 スパイラルミキサー

7304 スパイラルミキサー SANCASSIANO F.3.X



用途  
 ・パン・ピザ・洋菓子などの生地用

型式	7304
寸法	幅1000×奥行300×高さ1300(mm)
質量	100kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です

# 8664 密着型真空包装機

8664 密着型真空包装機(スキムパック包装機)  
 シンダイゴ HF-P60



# 7343 深絞り真空包装機

7343 深絞り真空包装機 ULMA TF-MINI



型式	TF-MINI
寸法	幅1000×奥行300×高さ1300(mm)
質量	100kg
電源	100V
使用プラグ	TIPPER TIE 4400, 4000, 4010
付属品	ステンレスボール ステンレスケーシング
備考	コンプレッサーは別売です



## 6721 スパイラルミキサー

6721 スパイラルミキサー ERKA(エルカ) SR70



## 8017 小型水槽付インバータチラー

8017 小型水槽付インバータチラー  
オリオン機械(株) RKE750A1-V-G2



## 6876 卓上型カップシーラー

6876 卓上型カップシーラー (株)ヤマツジ ET-999S

用途  
・プリン、ヨーグルト、アイスクリーム、ジュース、菓子、総菜など

特長

- ・軽いのでも速く運びに便利!
- ・重量…わずか20kg
- ・超コンパクト設計で高性能!
- ・容量を置くだけで自動運転
- ・シール/トリミング/巻取り/容器排出/組合せ…すべて自動運転します!

メーカー取扱説明書付き



電源	単相100V・110V
電力	1.5kW
本体サイズ	幅330mm×奥行350mm×高さ450mm (包装材を除く)
包装材	150mm
包装材の長さ	1000mm
包装材の幅	幅15mm・高さ15mm・最大高さ30mm
対応可能な カップサイズ	※包装材は別途購入が必要(別途送料)
備考	※2017年製 ※動作確認済み

## 8058 電気スチームコンベクションオーブン


8058 電気スチームコンベクションオーブン  
RATIONAL CMP 201



## 6230 ホットベースキャビネット

6230 ホットベースキャビネット ubert HB5 Rotation

用途・特長  
・鳥の丸焼き・シューバイナハクセ(ローストした豚脚)などの保温  
・ゴンドラが回転し、むらなく保温  
・中が良く見え、店頭販売にも最適



電源	単相 200V・200V 50/60Hz
電力	1.5kW
モーター	1.5kW 400W
加熱方式	1.5kW 電熱線加熱
本体サイズ	幅800mm×奥行750mm×高さ840mm
ゴンドラ幅	400mm
ゴンドラサイズ	幅400mm 全長1000mm ※回転径は約500mm
備考	※RKE 6230 NET ※2017年製 ※ゴンドラ回転確認済み


## 6956 IHテーブル

6956 IHテーブル (株)フジマック FIC157515TB



## 6481 ベルトコンベアー

(株)長沼製作所

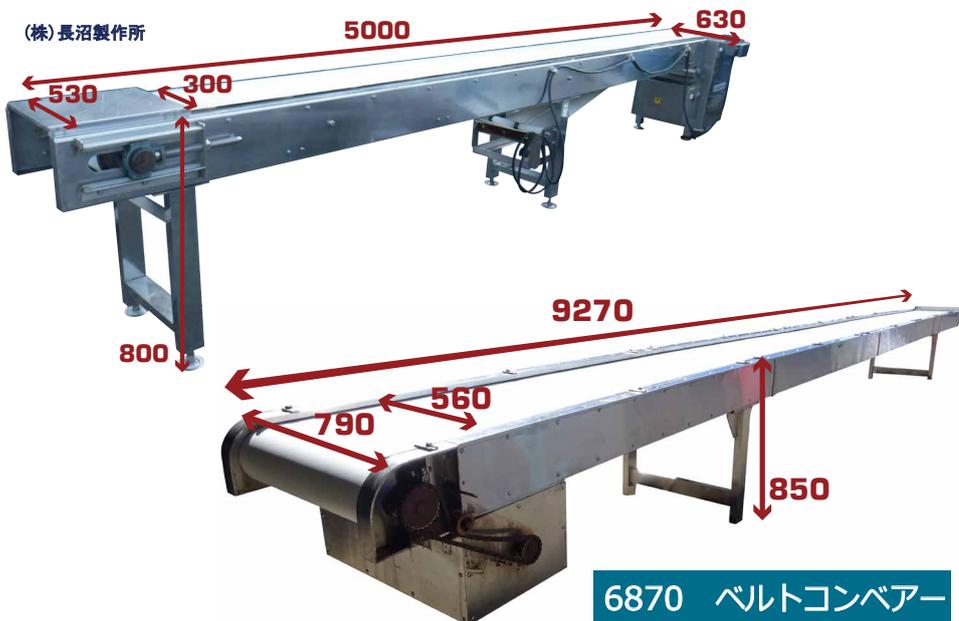

## 6870 ベルトコンベアー

## 7043 ウォーマーテーブル

7043 ウォーマーテーブル(スタンダードタイプ)  
(株)フジマック FWTS1260SF



## 8907 卓上型ケーキミキサー

8907 卓上型ケーキミキサー(多用途対応縦型ミキサー)(12L)

用途・特長  
 ・製菓・製パン・食品加工に利用できる。  
 ・ブラネタリー方式多用途対応縦型ミキサー  
 ・外して洗える安全カバー採用  
 ・ギヤボックスはオイルレス構造  
 ・シートスイッチを採用した便利な操作パネル  
 ・タイマー(1秒~30分)付



メーカー名	株式会社 栄工産業(株)
型式	8907
本体寸法	幅 410 × 奥行 460 × 高 114 (mm)
内径寸法	幅 410 × 奥行 350 × 高 107 (mm)
ミキシング容量	容量 12L (全容量 12L)
電圧	100V
消費電力	1200W
全重量	約 20kg
全高	約 1140mm
全幅	約 410mm
全奥行	約 460mm

マイティミキサーズ  
 ・マイティバー・ピーター・アルミフック付  
 ・製作  
 ・メーカー取付説明書付・外務国付  
 ・2021年製

## 8908 電気オーブン

8908 電気オーブン(バクセン・オーシャン)

用途  
 ・製菓・製パン  
 ・ショートケーキ・ロールケーキ・シュークリーム・パウンドケーキ・プリン・リーフパイ・クッキー  
 ・クロワッサン・あんパン・バゲット・カンパニーユ など



メーカー名	株式会社 栄工産業(株)
型式	8908
仕様・容量	容量 12L (全容量 12L)
電圧	100V
消費電力	2000W
全重量	約 20kg
全高	約 1140mm
全幅	約 410mm
全奥行	約 460mm

電圧	100V
消費電力	2000W
全重量	約 20kg
全高	約 1140mm
全幅	約 410mm
全奥行	約 460mm

## 7046 器具殺菌庫

7046 器具殺菌庫 (株)フジマック 特注品



## 6517 チョコネットコンベア

6517 チョコネットコンベア



## 1195 ラインナップコンベア

1195 ラインナップコンベア (株)タカミ



網幅：240mm 高さ：770mm

## 7157 シャトルコンベア

7157 シャトルコンベア



電圧	单相 200V
消費電力	約 1200W (1000W × 1.2)
全重量	約 20kg
全高	約 1140mm
全幅	約 410mm
全奥行	約 460mm

## 8500 小型インキュベーター

8500 小型インキュベーター アズワン(株) IC-150MA



## 8850 コンベアタイプオーブン

8850 コンベアタイプオーブン(過熱水蒸気オーブン)  
 直本工業(株) DFC-560C-1L



## 7143 保冷加熱カート

7143 保冷加熱カート(28食)サイドローディングタイプ  
 (株)エージービー CH4-1A328K-1





