


JPMニュース

中古食品機械特報

2025年 夏

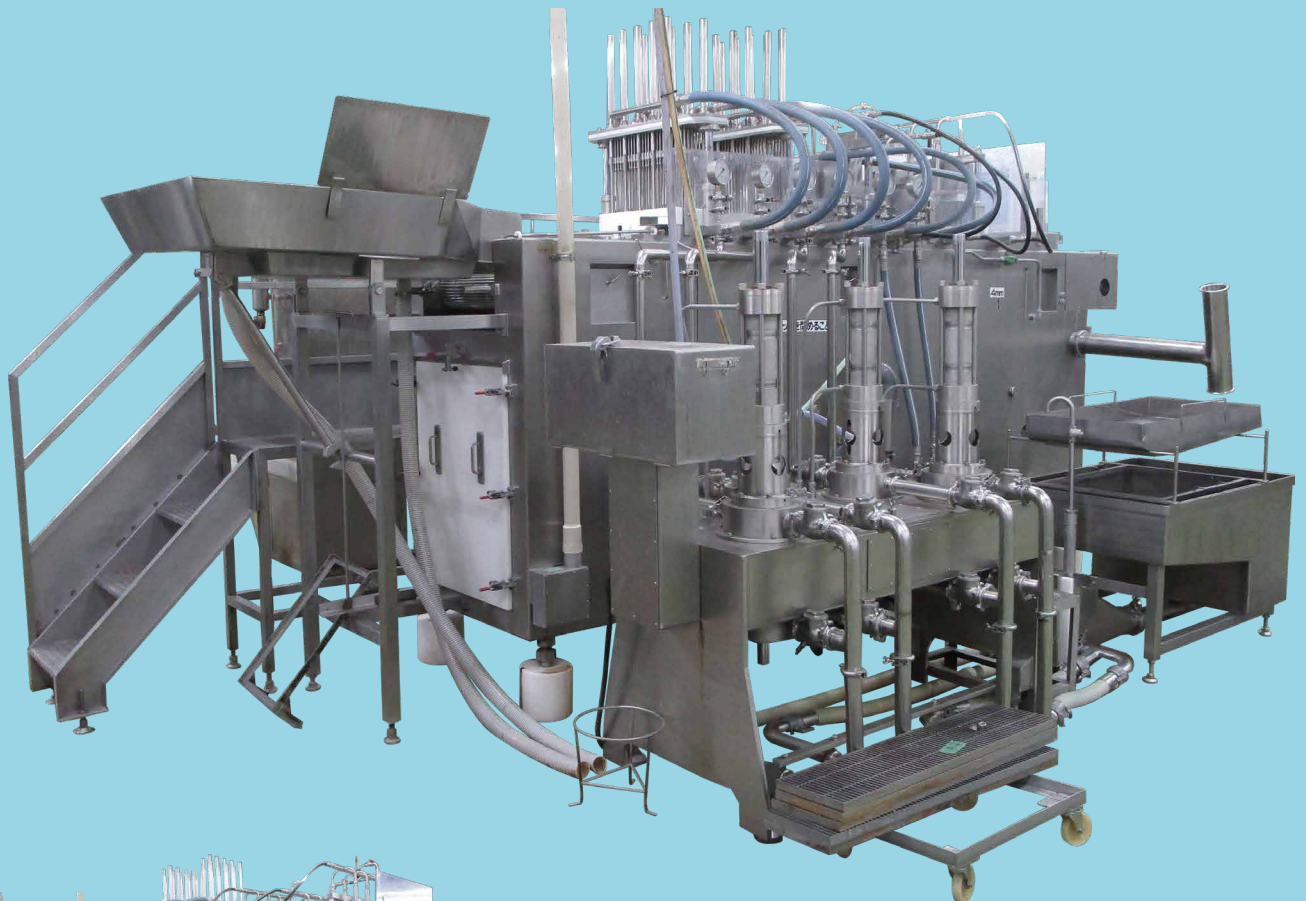

株式会社 ジャパン フロビジョン マシン

<https://jpm-web.net>

遊休生産設備 有効再活用のご提案として本冊子を制作いたしました。

問い合わせ方法



FAX でのお問い合わせ **048-443-1259**

裏表紙の「問合せシート」をコピーして頂き、ご記入の上、番号をお間違えなく送信ください。



メール でのお問い合わせ **info@jpm-web.net**

番号、機械名、お問い合わせ内容、御社名、御連絡先をご記入の上、送信ください。



WEB からお問い合わせ **https://jpm-web.net**

ウェブサイトでご機械の詳細、写真等の情報をご覧いただき、お問い合わせフォームをお送りください。



お電話での受け付けは行っておりません。

FAXまたはメールで御見積書をお送りいたします。

遊休放出機(いらなくなった設備)
スクラップに出す前には是非ご一報ください。



新石下展示場

〒300-2741 茨城県常総市国生1231
TEL 0297-55-1005(代)
FAX 0297-55-1020(代)

本社・整備工場

〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南3丁目17番7号
TEL 048-443-4653 FAX 048-443-1259(代)



展示場見学

商品群下見のご案内

当社では本機、周辺機械、備品etc. 多数を保有しています。
必見価値ありです。ユーザー様、同業他社様共開放しています。是非ご覧ください。
予約をして頂けますとスムーズに見学できます。
※土曜、祝日の営業は不定期のため必ずご予約下さい。



FAX での予約 **0297-55-1020**



メール での予約 **info@jpm-web.net**



電話 での予約 **0297-55-1005**

8641 全自動餃子製造機・多目的三段麺機セット

8641-1/2 特長

- ・より安全、衛生的
- ・ステンレス仕様
- ・革新の技術で洗浄部品が5分で簡単に脱着可能
- ・(株)豊製作所製UT散布機付き

8641-1/2 全自動餃子製造機

メーカー名	東亜工業株式会社
型式	TX-16 STD
電源	三相 200V
電力	本機駆動: 400W 具スクリュー: 100W 麺機駆動: 750W サブ麺機: 400W 排出コンベア: 50W 計: 1700W
エア消費量	200リットル/分
能力	1000個/時
成型パレット数	16個
取出しコンベア	製品2列排出
麺ローラー幅	230mm
多加水対応	粉振り
外寸サイズ	幅 1700 × 奥行 1950 × 高 2050 (mm)
機械重量	1000kg
製品1個の重量	20g
備考	メーカー取扱説明書・電気図面付

8641-2/2 多目的三段麺機

メーカー名	ブランド: 東亜工業株式会社 製造元: 有限会社三井機械
型式	OSM-230
電源	三相 200V
電力	2400W
能力	80kg/時
麺幅	230mm
麺厚	15mm ~ 3mm
外寸サイズ	幅 1920 × 奥行 1400 × 高 1900 (mm)
機械重量	約 800kg
備考	製造元の取扱説明書付




8641-2/2 用途・特長

- ・TX-16に連結して餃子製造が自動化できるハイレンド麺帯供給装置
- ・残皮処理の手間がかからず、効率的に美味しい皮を製造
- ・残皮が新麺の内側に安定的に複合され、新麺で作られた皮のような食感と美味しさが可能です
- ・食品に触れるすべてのベルト部分が簡単に外して水洗い可能

8871 インジェクター

8871 インジェクター (株)ツカコム 560-5H

用途
・ハム、ベーコンなど

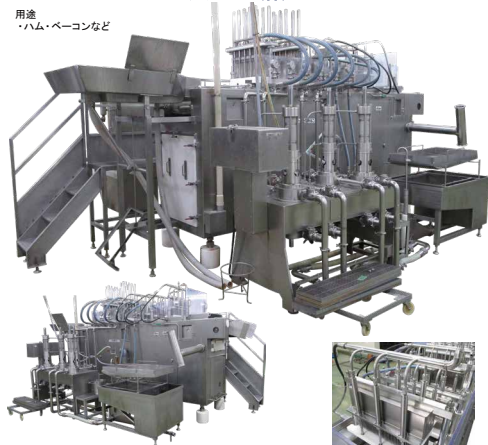

メーカー名	株式会社ツカコム (旧 春日工業株式会社)
型番	560-5H
外形寸法	全長 2042 × 幅 2793 (mm)
重量	約 2500kg
消費電力	1500W (3相200V)
ヘッド部	横断式スライダローラ (150mm 幅) / 2ローラヘッド (縦断式) / 縦断式スライダローラ (150mm 幅) / 2ローラヘッド (縦断式) / 縦断式スライダローラ (150mm 幅) / 2ローラヘッド (縦断式)
インジェクター	インジェクター (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
ヘッド下部	ヘッド下部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

8985 フローズンカッター

8985 フローズンカッター (フレーカー)

特長
・自置加圧式
・クロスカット
・ブレーキモーター
・オールステンレス



メーカー名	株式会社日本キャリア工業
型番	F-103
外形寸法	全長 2000 × 幅 1000 (mm)
重量	約 2000kg
消費電力	1500W (3相200V)
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

8886 ミクロダイサー

8886 ミクロダイサー (株)日本キャリア工業 MD-1000

用途
・精肉加工・業務用精肉細断機
・独自のステップカテンディングにより、原料に圧力をかけず、温度上昇が少なく脂肪分の分離も少ないダイザの状態でできます
・ナイフを特殊なスパイラル配置することによりポリウム均一なダイス状に加工できます



メーカー名	株式会社日本キャリア工業
型番	MD-1000
外形寸法	全長 2000 × 幅 1000 (mm)
重量	約 2000kg
消費電力	1500W (3相200V)
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

6527 バンドソー

6527 バンドソー AEW Delford 350



・オーバホール済

特長
・英国製の本機は、高度な新技術によりハイバランス、ハイスピードを実現しました
・それにより歩留まりが良く、切断面が非常に美しく切り屑が付着しない面磨きのバンドソーです
・ブレードの張り具合は、ワンタッチハンドルで一定に保持出来る機構になっている
・インターロック等により、作業の安全性も高い
・清掃等は工具無しで分解と組み立てが簡単に手元衛生的です

型番	350
消費電力	2200W
外形寸法	全長 2100 × 幅 1000 (mm)
重量	約 2000kg
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

8570 自動餃子成型システム

8570 自動餃子成型システム トーセイ工業 (株)

特長・用途
・8570-1/2 自動餃子皮供給機 (KNF-21) で餃子の皮を作り、8570-2/2 餃子成型機 (NS-21) で餃子を作ります。



型番	KNF-21 / NS-21
外形寸法	全長 1800 × 幅 900 × 高さ 1600 (mm)
重量	約 2200kg
消費電力	1500W
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

8912 レトルト釜 (高温高圧調理殺菌装置)

8912 レトルト釜 (高温高圧調理殺菌装置) (株)日販製作所



・テスト使用のみ

型番	8912-200
消費電力	2200W
外形寸法	全長 2100 × 幅 1000 (mm)
重量	約 2000kg
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書



型番	8912-200
消費電力	2200W
外形寸法	全長 2100 × 幅 1000 (mm)
重量	約 2000kg
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

8564 食品加工バンドソー

8564 食品加工バンドソー (大型バンドソー) (株)秋山機械

用途・特長
・最大引き切り高さが600mmですから、大型の冷凍鮮魚・生鮮魚(マグロ・カツオ・カジキ)の切断解体、冷凍食品(フィッシュブロックなど)の切断加工に最適です
・側面のテーブルがスライドするので、重い魚体を動かす労力を軽減できます
・大きな筐体ですが、車輪付きで移動も可能です



型番	8564
消費電力	2200W
外形寸法	全長 2100 × 幅 1000 (mm)
重量	約 2000kg
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

8842 バキュームカッター (500L)

8842 バキュームカッター (500L) LASKA KUX 500 V.AC



型番	KUX 500
消費電力	2200W
外形寸法	全長 2100 × 幅 1000 (mm)
重量	約 2000kg
ヘッド部	ヘッド部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
コンベヤー部	コンベヤー部 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
安全装置	安全装置 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式) / 縦断式スライダローラ (φ2.5mm) / 10個 (縦断式)
備考	メーカー仕様書、取扱説明書、保証書

8992 レトルト殺菌機

8992 レトルト殺菌機 (レトルト釜) 三浦工業 (株) JQ-1203N



9009 ダブルチャンバー真空包装機

9009 ダブルチャンバー真空包装機
ROSCHERMATIC VM-51/2/CL/J



8122 サーモン用スキナー

8122 サーモン用スキナー 合同会社エヌエスコポレーション



特長
・分解・洗浄が容易に行えます
・ナイフの位置をワンタッチで調整可能
・オールステンレス製



型式	8122
寸法	幅 400
高さ	200
重量	20kg
消費電力	100W
モーター	1/2HP
寸法	幅 400 × 奥行 200 × 高さ 200 (mm)
重量	20kg

8652 小型ボウル転倒式高速ミキサー

8652 小型ボウル転倒式高速ミキサー (株)フジサワ・マルゼン



型式	FJH-2000
消費電力	1000W
モーター	1/2HP
最大容量	20L
寸法	幅 400 × 奥行 200 × 高さ 200 (mm)
重量	20kg

8488 高速カッター (90L)

8488 高速カッター (90L) Meissner RS-90



8460 角切りスライサー

8460 角切りスライサー 吉泉産業(株)



用途
・鶏肉さいの目(焼き鳥用、から揚げ用)、
・モツのさいの目、カレー肉、サイコロステーキ、
・マゴロぶつ切り、イカ・タコ角切り など

特長
・さいの目切り用角切りアタッチメント付
(10mm間隔と20mm間隔の2種類の在庫ございます)

型式	8460
寸法	幅 400 × 奥行 200 × 高さ 200 (mm)
重量	20kg
消費電力	1000W
モーター	1/2HP
最大容量	20L

6135 タンブラー (300L)

6135 タンブラー (300L) リュウレ TR 300



型式	TR 300
寸法	幅 400 × 奥行 200 × 高さ 200 (mm)
重量	20kg
消費電力	1000W
モーター	1/2HP
最大容量	300L

特長
・真空ポンプ内蔵の真空タンブラー
・タイマー付き
・車輪付き
・ステンレス製

8844 ローター真空包装機 (真空ポンプ2台付)

8844 ローター真空包装機 (真空ポンプ2台付)



特長
・連続運転のロータリータイプです
・小袋(薄物)〜大袋(厚/長物)の高速包装に適しています
・横ヒロー包装機との連結ができます

主な使用例
・ハム、ソーセージ、水産練製品、餅、
・こんにゃく、栗むし芋 など

型式	8844-1/3
寸法	幅 1000 × 奥行 200 × 高さ 200 (mm)
重量	20kg
消費電力	1000W
モーター	1/2HP
最大容量	2000g

型式	8844-2/3
寸法	幅 1000 × 奥行 200 × 高さ 200 (mm)
重量	20kg
消費電力	1000W
モーター	1/2HP
最大容量	2000g

型式	8844-3/3
寸法	幅 1000 × 奥行 200 × 高さ 200 (mm)
重量	20kg
消費電力	1000W
モーター	1/2HP
最大容量	2000g

8461 真空定量充填機

8461 真空定量充填機
ハイトック(株)
スタッフウェル80 (STUFFWEL-80)




8449 卓上型カップシール機

8449 卓上型カップシール機 (カップシーラー) FEST



用途
・ドリンク・ゼリーなど



型式	FEST 8449
寸法	幅 100 × 奥行 100 × 高さ 100 (mm)
重量	10kg
消費電力	100W
モーター	1/2HP
最大容量	1000g

・メーカー取扱説明書(英語・日本語)付
・新品・未使用品
・箱付

8535 自動真空包装機(ロータリー真空包装機)(真空ポンプ2台付)

8535-1/3 自動真空包装機
(ロータリー真空包装機)

メーカー名	PACIMAT 株式会社 （株式会社・東洋自動機株式会社）
型式	1600型
本体幅寸サイズ	幅 1190 × 高 2460 × 深 1508 (mm)
本体幅重量	280kg
電源	3相 300V
電力	5.5kVA
動力	20 ~ 40馬 / 分（対象物による）
給油状況	手注、油立降
給油材質	各種油（オートバックス）
測定法	幅 100 ~ 220mm 長さ最大 300mm 厚さ 50 ~ 500mm
測定速度	10mm / 秒
測定方式	インペリアル・システム
サンプリング数	10個
安全	0.5mm/sec、SCV、JIS-A、B、C



用途
・漬物、山菜、惣菜、佃煮、ハンバーグ、
ミートボール、コーヒー、らっきょう、
きゅうり漬、きざみ漬、ナッツ、水産加工品等

8535-2/3 真空ポンプ(5.5kW)(上の段)

メーカー名	LEYBOLD
型式	SV200 965 27 46
電圧	単相 200V
モーター	5.5kW
オイル圧送グレード	VR-32-100
オイル量(最少量)	5リットル
機械重量(オイル充填時)	155kg
備考	一段式ロータリーベーンポンプ SOREMAC シリーズ フランス製



8535-3/3 真空ポンプ(5.5kW)(下の段)

メーカー名	LEIFELD
型式	S9250 165 27 48
電源	三相 200V
モーター	5.5kW
オイル (ISO 粘度グレード)	VG-32-100
オイル量 (最少量)	3リットル
標準容量 (オイル充填時)	155kg
備考	→ 両式ロータリーベーンポンプ SDEEVAC シリーズ フランス製

4700 真空タンブラー(120L) ROSCHER MATIC TU-120



外形サイズ	幅 1380x 奥行 945x 高 1330 (mm)
機軸重量	約 121kg
電源	三相 200V 50Hz
電力	0.85kW
タンク容量	120 リットル
回転数	15r/分
備考	ドイツ製

3992 固定式蒸気釜(50L) 三浦工業(株) RFK-50S

用途・特長

- ・直胴部が深く、スープやタレの加熱調理に適しています
- ・主要部分がステンレス製のためサビにくく衛生的です
- ・排水ドロー式となっていますので、液体の取り出しが容易です
- ・ジャケット部の圧力は0.185MPaですので第2種圧力容器には該当しません



外寸サイズ	幅 430×奥行 720×高さ 380mm
筐サイズ	内径 495mm 外径 500mm
適量	50リットル
機械重量	約 55kg
排出口径	排水側：20A ドレン側：20A 排水ドロー：40A
取扱仕度 水圧経路仕様	① 50φ 平方センチメートル ② 1850φ ③ 50φ 平方センチメートル
必要気量 (相対)	① 周囲温度 20℃、排水量の 70% の水を 20℃から 100℃まで昇温させる場合
昇温時間 (参考値)	12分 ① 周囲環境、換気側、 排水量の影響により変動します
備考	② 中央換気側 ③ 中央換気側

8986 スーパーマスコロイダー
増幸産業(株) MKZA12-20JM IV



8410 パーチカルコンペアー
(株)日本キャリア工業 VC-312SV



6940 電気スチームコンベクションオープン(軟水装置・台付)



電気スチームコンベクションオーブン(台付)	
メーカー名	ORVEX(オーベックス)
型番	OS-14
容量	25L 30L 35L 40L 50L 60L
材質	ステンレス
電気消費量	35.6A
消費電力	17.0kW
電圧・電流・周波数	200V 50/60Hz
加熱ヒーター	31kW
	110℃ ~ 120℃
温度調節	連続 200℃以下
	プリセット 200℃以上・200℃以下
タイマー・加熱時間	1分～8時間59分(連続可)
材質	ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)	幅 470mm 奥行 490mm
重量	117kg 168kg
最大重量	約24kg(最大1段あたり10kg)
最大温度	200℃ 0.5kW(連続可)
最大開口	0.175㎡
排水能力	連続60mm以下
本体外形サイズ	幅900mm 奥行575mm 高さ985mm (取付金具含む)
本体総重量	170kg
	コンベクション スタンダードモデル
備考	※オプション 付

[illegible]8345 ウェーバー高速スライサー
Weber(ウェーバー) CCS 304

8759 冷凍肉スライサー (株)なんつね NF-410AD



8332 スパイラルミキサー

8332 スパイラルミキサー(130L) (株)愛工舎製作所 SK-80Z



6721 スパイラルミキサー

6721 スパイラルミキサー ERKA(エルカ) SR70



8330 パイローラー

8330 パイローラー 正城機械(株) PZA型

用途
・クロワッサン、デニッシュ、ペーストリー、ミルフィーユ、パイなどの生地を伸ばすのに使用



特寸サイズ	幅171cm・高2300×幅600×高1080(mm) 座面191cm・約高1140×幅600×高1325(mm)
総重量(標準)	205kg
電源	三相 200V 50/60Hz
電動機(モーター)	0.4kW
ローレール	最大120mm
ローレール間隔	6.0〜18m
ローレール	420mm
ベルト間隔	425mm
ベッパ高さ	約120mm
駆動能力	デニッシュ・バーストリー：約3kg/1回 バーストリー：約2kg/1回 バネ・電子制御系統、バースター・ バースター、ドライブシャフト、 リブスシート、パイプシート、 シート、リブスシート
別名	
備考	足踏みスイッチ付

8338 3段式ベーカリーデッキオープン (DANK)

8338 3段式ベーカリーデッキオープン(DANK)

- ・らくらく構成:
2つの構成メモリと自動・オートシステム(3C)のメモリでいろいろなレシピも簡単マニュアル化
かつのでもプロのレシピでらくらく構成
- ・便利機能で簡単操作:
焼成開始時間に合わせたいオープンを自動起動する「モーニング機能」
ドコファンクションにより全ての「ドコファンクション機能」の使い分けが可能
オープンの上から見て待つシステムで作業、作業効率が上がります
焼成システムと焼成モードが焼き上がり時間を明確にお知らせ、次の工程の準備もバッチリです
幅広い製品にに対応:
幅広い高品質型インスタントに定着の菓子パン、惣菜パンでも幅広いラインの構成が可能です



メーカー名	共立プラント工業株式会社
型式	DK0-S4-03-0
電源	三相 200V
定格消費電力	22.8kW
仕様	縦置
(天板配列)	4枚3段、12枚並

取付天板サイズ	六取天板: 530×380 (mm) フランス天板: 600×400 (mm)
吊寸サイズ	幅 1330×奥行 1630×高 1825 (mm)
機械本体重量	1250kg

5837 ドウコンディショナー(ドウレック)

5837 ドウコンディショナー(ドウレック)



特長

- ・品揃え充実に便利な2室タイプ
- ・冷凍、冷蔵、予熱、ホイロの温度、湿度が一目で分かる
- ・コントロールパネルです
- ・早出・退出機能付き
- ・エラーメッセージ表示

メーカー名	株式会社 愛工舎製作所
型式	APS0-30S2
外形サイズ	幅 775 × 奥行 1150 × 高 1940 (mm)
電源	三相 200V 50/60Hz
定格消費電力	1.7kW
用途	製氷機

8325 ドウコンディショナー

8325 ドウコンディショナー (株)共立プラント工業



庫内灯	蛍光灯 10W×2
冷凍機	302W×2
天板枚数	16 枚 + 16 枚
天板の種類	六取天板 (530×580) フラス天板 (600×400)
窓数	2
扉数	2
内寸サイズ	幅 770×奥行 1195×高 1950(mm)
扉速	製パン

型式	GH-3202
電源	三相 200V 50Hz
電気容量	1.7kWh
ファンセクター	50W x 2

8324 ドウコンディショナー

8324 ドウコンディショナー 共立プラント工業(株)

・立型2室2枚扉32枚差
・『易やすい』『使いやすい』に重点おいたコントローラーで、作業性が向上



天板サイズ	530×180 / 600×400 (mm) (両室共用可能)
幅ピッチ	75mm(25 ピッチ毎に変更可)
温度範囲	-15 ~ +45℃
湿度範囲	常湿湿度 ~ 95%
内装・外装	内装：ステンレス 外装：ステンレス（一部カラー鋼板）
加湿方法	スプレー式
除湿	製パン
備考	パンステージシリーズ

型式	F800-3252
電源	三相 200V 60Hz
定格消費電力	960W (加熱時)
最大消費電力	1470W (冷却時) (空冷)
外形サイズ	幅 770 × 奥行 1155 × 高 1950 (mm)
重量	600kg

8323 リターダー

8323 リターダー 共立プラント工業(株) TR-401Z



電源	三相 200V 50Hz
電圧容量	0.6kW
相数	10 段 × 2
質量	81.5kg

8322 製パン用フリーザー

8322 製パン用フリーザー 共立プラント工業(株)



型式	WSL-4012
電圧	三相 200V 50/60Hz
定格消費電力	1.04/1.23 kW
内蔵している 冷凍・冷蔵ユニット	日立製 RU-R15LF
細数	10 段 × 2

8909 小型ホイロ

8909 小型ホイロ (株)フジマック FEP908912



用途・特長
・パン生地発酵用の高性能なホイロ専用機
・きめ細かい温度・湿度のコントロール
・衛生的な加熱方式
・優れた操作性と視認性

本体サイズ	幅 800×奥行 600×高 1000 (mm)
内部容積	150ℓ (パン生地 10個分)
温度調節範囲	15℃～50℃ (パン生地 10個分)
湿度調節範囲	40%～90% (パン生地 10個分)
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	約 700W
安全装置	温度・湿度センサー
加熱方式	スチーム加熱方式
加湿	スチーム加湿装置 (20℃)
除湿	除湿器 (15A)
温度表示	デジタル表示 (10℃)
湿度表示	デジタル表示 (10%)
本体重量	約 200kg (パン生地 10個分)
本体寸法	幅 800×奥行 600×高 1000 (mm)
備付	パン生地 10個分専用パン



8336 分割丸め機

8336 分割丸め機
(株)ホープ Randy



8899 スポンジカッター (水平切りスライサー)

8899 スポンジカッター (水平切りスライサー)



用途・特長
・デコケーキ (デコレーションケーキ) 台、スポンジシートなど
・切り口が滑らかで、クリームなどを均一に塗ることが出来ます

6559 フォークミキサー

6559 フォークミキサー SOTTORIVA ARCA200-1VEL



用途
・パン生地などの製造

6560 フリーデバイダ VS

6560 フリーデバイダ VS レオン自動機 (株) VX011



特長・用途
フリーデバイダは機械的ダメージを一切加えないストレスフリー分割機です。
このため生地回復のための追加物や中間発酵を必要としません。
仕出された連続生地ポートの重量を測定し、設定重量でカットする「秤量カットシステム」を採用していますので発酵の状態が変化しても常に同じ重量で生地分割を行います。

メーカー取扱説明書付き

8907 卓上型ケーキミキサー

8907 卓上型ケーキミキサー (多用途対応縦型ミキサー) (12L)



用途・特長
・製菓・製パン・食品加工に利用できる。
・ブラネリー方式多用途対応縦型ミキサー
・外して洗える安全カバー採用
・ギヤボックスはオイルレス構造
・シートスイッチを採用した便利な操作パネル
・タイマー (1秒～30分付)



メーカー名	株式会社 東芝製作所
型式	8907
本体サイズ	幅 400×奥行 600×高 1310 (mm)
容量	12ℓ (パン生地 10個分)
消費電力	約 700W
電源	単相 100V 50/60Hz
安全装置	温度・湿度センサー
加熱方式	スチーム加熱方式
加湿	スチーム加湿装置 (20℃)
除湿	除湿器 (15A)
温度表示	デジタル表示 (10℃)
湿度表示	デジタル表示 (10%)
本体重量	約 200kg (パン生地 10個分)
本体寸法	幅 400×奥行 600×高 1310 (mm)

7304 スパイラルミキサー

7304 スパイラルミキサー SANCASSIANO F.3.X



用途
・パン・ピザ・洋菓子などの生地用

6871 包餡機 (火星)

6871 包餡機 (火星) レオン自動機 (株) CNO10



用途
・煮餡餡、ソフト果餡餡、春日餡餡 (大物)、紅白大福、求肥餅、豆大福、柏餅、焼き大福 (特状)、おはぎ、萩餡餅、栗餡餅、カステラ餡餅、ソフト乳菓 (ミルク餡餅)、フリング入リスイートポテト など

特長
・生地残量が少ないので、少量生産にも最適です
・部品が小さく軽量で、分解・組み立て・清掃が簡単
・搬入を考えたコンパクト設計




機種	LC型 200V 50/60Hz
容量	4.0ℓ (大 1.0ℓ)
本体サイズ	幅 1100×奥行 1400×高 1400 (mm)
消費電力	約 2500W
電源	単相 200V 50/60Hz
安全装置	温度・湿度センサー
加熱方式	スチーム加熱方式
加湿	スチーム加湿装置 (20℃)
除湿	除湿器 (15A)
温度表示	デジタル表示 (10℃)
湿度表示	デジタル表示 (10%)
本体重量	約 200kg (パン生地 10個分)
本体寸法	幅 1100×奥行 1400×高 1400 (mm)

7889 粉付け機 (2列火星用)

7889 粉付け機 (2列火星用) レオン自動機 (株) DU220



用途・特長
・2列火星用で成形された製品の表面に、均一に手粉を付着させることが出来ます
・2列同時に粉付けを行いますので、前工程の生産速度に合わせた高効率の生産が可能です
・きめの細かい手粉を均一に付着させますので、製品の品質向上が可能です
・粉量調節はダイヤルで簡単にすることが出来ます
・本体内部の手粉が溜まる部分は水洗いが可能ですので、衛生的にお使いいただけます
・製品サイズは10～150gまでの粉付けが可能です



機種	LC型 200V 50/60Hz
容量	4.0ℓ (大 1.0ℓ)
本体サイズ	幅 1100×奥行 1400×高 1400 (mm)
消費電力	約 2500W
電源	単相 200V 50/60Hz
安全装置	温度・湿度センサー
加熱方式	スチーム加熱方式
加湿	スチーム加湿装置 (20℃)
除湿	除湿器 (15A)
温度表示	デジタル表示 (10℃)
湿度表示	デジタル表示 (10%)
本体重量	約 200kg (パン生地 10個分)
本体寸法	幅 1100×奥行 1400×高 1400 (mm)

8744 産業用チリングユニット(制御盤2台付)
三菱電機(株) MCAV-P900F




130V・12 非常用充電機	
型式	130000
出力サイズ	幅 400mm 奥行 130mm 高さ 140mm
本体質量	27.5kg (概算値)
充電質量	約 24.5kg
充電電圧	約 25.0V
回転速度	40 回転/分
充電時間/可逆時間	1 時間/約 1 時間
充電電圧	約 25.0V
充電出力	1300VA
充電電圧	150V
充電電圧	200V
充電電圧	250V
充電電圧	300V
充電電圧	350V
充電電圧	400V
充電電圧	450V
充電電圧	500V
充電電圧	550V
充電電圧	600V
充電電圧	650V
充電電圧	700V
充電電圧	750V
充電電圧	800V
充電電圧	850V
充電電圧	900V
充電電圧	950V
充電電圧	1000V
充電電圧	1050V
充電電圧	1100V
充電電圧	1150V
充電電圧	1200V
充電電圧	1250V
充電電圧	1300V
充電電圧	1350V
充電電圧	1400V
充電電圧	1450V
充電電圧	1500V
充電電圧	1550V
充電電圧	1600V
充電電圧	1650V
充電電圧	1700V
充電電圧	1750V
充電電圧	1800V
充電電圧	1850V
充電電圧	1900V
充電電圧	1950V
充電電圧	2000V
充電電圧	2050V
充電電圧	2100V
充電電圧	2150V
充電電圧	2200V
充電電圧	2250V
充電電圧	2300V
充電電圧	2350V
充電電圧	2400V
充電電圧	2450V
充電電圧	2500V
充電電圧	2550V
充電電圧	2600V
充電電圧	2650V
充電電圧	2700V
充電電圧	2750V
充電電圧	2800V
充電電圧	2850V
充電電圧	2900V
充電電圧	2950V
充電電圧	3000V
充電電圧	3050V
充電電圧	3100V
充電電圧	3150V
充電電圧	3200V
充電電圧	3250V
充電電圧	3300V
充電電圧	3350V
充電電圧	3400V
充電電圧	3450V
充電電圧	3500V
充電電圧	3550V
充電電圧	3600V
充電電圧	3650V
充電電圧	3700V
充電電圧	3750V
充電電圧	3800V
充電電圧	3850V
充電電圧	3900V
充電電圧	3950V
充電電圧	4000V
充電電圧	4050V
充電電圧	4100V
充電電圧	4150V
充電電圧	4200V
充電電圧	4250V
充電電圧	4300V
充電電圧	4350V
充電電圧	4400V
充電電圧	4450V
充電電圧	4500V
充電電圧	4550V
充電電圧	4600V
充電電圧	4650V
充電電圧	4700V
充電電圧	4750V
充電電圧	4800V
充電電圧	4850V
充電電圧	4900V
充電電圧	4950V
充電電圧	5000V
充電電圧	5050V
充電電圧	5100V
充電電圧	5150V
充電電圧	5200V
充電電圧	5250V
充電電圧	5300V
充電電圧	5350V
充電電圧	5400V
充電電圧	5450V
充電電圧	5500V
充電電圧	5550V
充電電圧	5600V
充電電圧	5650V
充電電圧	5700V
充電電圧	5750V
充電電圧	5800V
充電電圧	5850V
充電電圧	5900V
充電電圧	5950V
充電電圧	6000V
充電電圧	6050V
充電電圧	6100V
充電電圧	6150V
充電電圧	6200V
充電電圧	6250V
充電電圧	6300V
充電電圧	6350V
充電電圧	6400V
充電電圧	6450V
充電電圧	6500V
充電電圧	6550V
充電電圧	6600V
充電電圧	6650V
充電電圧	6700V
充電電圧	6750V
充電電圧	6800V
充電電圧	6850V
充電電圧	6900V
充電電圧	6950V
充電電圧	7000V
充電電圧	7050V
充電電圧	7100V
充電電圧	7150V
充電電圧	7200V
充電電圧	7250V
充電電圧	7300V
充電電圧	7350V
充電電圧	7400V
充電電圧	7450V
充電電圧	7500V
充電電圧	7550V
充電電圧	7600V
充電電圧	7650V
充電電圧	7700V
充電電圧	7750V
充電電圧	7800V
充電電圧	7850V
充電電圧	7900V
充電電圧	7950V
充電電圧	8000V
充電電圧	8050V
充電電圧	8100V
充電電圧	8150V
充電電圧	8200V
充電電圧	8250V
充電電圧	8300V
充電電圧	8350V
充電電圧	8400V
充電電圧	8450V
充電電圧	8500V
充電電圧	8550V
充電電圧	8600V
充電電圧	8650V
充電電圧	8700V
充電電圧	8750V
充電電圧	8800V
充電電圧	8850V
充電電圧	8900V
充電電圧	8950V
充電電圧	9000V
充電電圧	9050V
充電電圧	9100V
充電電圧	9150V
充電電圧	9200V
充電電圧	9250V
充電電圧	9300V
充電電圧	9350V
充電電圧	9400V
充電電圧	9450V
充電電圧	9500V
充電電圧	9550V
充電電圧	9600V
充電電圧	9650V
充電電圧	9700V
充電電圧	9750V
充電電圧	9800V
充電電圧	9850V
充電電圧	9900V
充電電圧	9950V
充電電圧	10000V

外形サイズ	幅1900x奥行1750x高2010(mm) (通気口を除く)
乾燥質量	約900kg
公称容量	190 リットル
燃料消費率	約1.0

- ・防災用自家発電装置 長時間形
KMEシリーズ 3相200V系
- ・低騒音形85dB


7854 食品用連續熱風乾燥機(熱風循環式連續乾燥爐)



電源	三相200V 50/60Hz
電力	150A
ヒーター	ストリートファンヒーター SUS AC100V 15kW
ヒーター容量	31.3kW(15kW + 12kW + 12kW)
温度	常用10℃ MAX200℃
温度制御	P・I・D ON/OF(制御)3ゾーン
外寸サイズ	幅1500×高4400×奥1605(mm)
搬送方法	SUSメッシュベルト
搬送スピード	4m/min
ベルト幅	950mm
ベルト面までの高さ	最小800・4mm
内装	SUS304
外装	SS 塗装鋼板
燃焼油	アイソリー 7.5V 5/L


6549 遠赤外線加熱装置 ソリチオン(株) 図番050310

用途
・コーン菓子・コーンスナックの乾燥など



外形サイズ	幅 1550mm 1600mm 1710mm (ホッパーを除く) 「レベラジャック付」は 1500mm 可変)
寸法	5400mm
コンベヤ	チェーン付きバランスネット 幅 700mm
能力	三軸 2500/5000 510VA 50A
制御装置は二軸ター	4 軸 1 階 (二軸ターボ変速機)
ヒーター	1000℃ 合計 30 本
炉内温度	制御室 304℃
炉内温度	クランプ式保護装置
炉内温度	525/50A
炉内温度	温度 1700℃ MAX 220℃
炉内温度	電気炉はハンドメイド 手動
炉内温度	コンベヤは 50 ~ 150mm まで可変
炉内温度	入口・出口は可変
炉内温度	炉内温度はコンベヤで 50 ~ 150mm まで可変

2830 遠赤外線スーパーフライヤー (株)アイギ HTA-3500




サイズ	3100×1000×1200
油量	135ℓ
総重量	490kg
電源	3相 200V 48.1kw



ろ過機（オイルリファイナー）

型式	GI-02	機メカ製
サイズ	1800 X 900 X 400	
定格消費電力	600W (50Hz) 500W (60Hz)	
定格電圧	AC100 (50/60Hz)	

8727 インバータコンプレッサー(22kW) (株)三井精機工業




型式	E701A8-8
重量(約)	39kg
最大消費電力	6.4kVA(200V・1相)
使用可能な環境条件	温度 -10℃～+40℃ 湿度 5%～95%
電源	AC100V 50/60Hz 電圧変動範囲 ±10%
電線接続能力	25#
接続ケーブル形式	非接地用標準品又は両端子可変周波用ケーブル
制御方式	インバータ駆動
ファンモータ駆動	5.5kW(100V・1相) 15.5kW(200V・1相)
吐出空気量(約)	10°C (標準室温)より、定格運転時の基準値に±5%の差が生じる。5/8、1/3/8
吐出空気口径	18mm
外形寸法(mm)	幅 1185×奥行 750×高さ 1400(mm)
質量(kg)	150
設置場所	屋内
付属品	S46(A)
保証書	A 労務系
販売店	エヌシーエーエス機器株式会社
代理店	Zepand Trivis サービス

8729 スクリューコンプレッサー(15kW)
(株)三井精機工業 Z155AS2-R



特長

- ・Zscrew:Zスクリュー搭載
- ・INVERTOR:インバーター搭載
- ・OIL FREE:オイルフリーコンプレッサー
- ・WATER LUBE:水潤滑式
- ・R:エアードライヤー搭載



ドライヤ 冷凍機出力	1.2kW
騒音値 (Op. 1.5m)	61dB(A)
外寸サイズ 幅×奥行×高さ	幅 1710x 奥行 750x 高 1410(mm)
重量	700kg

速報 19 用 IH卓上加熱攪拌機用銅釜 (22L)

速報19用 IH卓上加熱攪拌機用銅釜(22L)



メーカー名	振興工業株式会社 (販売会社：株式会社カジワラ)
型式	KR1000
外寸サイズ	幅 615×奥行 475×高 165(mm) (持ち手を含む)
内寸サイズ	直径 450×深さ 150mm
容量	22リットル
備考	※部分のみです 詳しくはお問い合わせください

8303 煮炊攪拌機（銅釜）

8303 煮炊攪拌機(銅釜)(IH式 125L) カジワラ

アワーメーター 攪拌:0.5時間、IH:6.4時間



型式	KRS-29173L
電源	三相 200V 50/60Hz
電加熱導加熱コイル	25kW
銅板動 増伸ヘッド補動	0.4m (油圧)
増伸モーター	0.75kW 4P

・メーカー図面付・取扱説明書付

○特長

手練り方式の優れた機構で、均一に混合・攪拌
立軸攪拌・横軸攪拌それぞれの利点を生かし、
上下左右の攪拌に効果を発揮します。

攪拌軸の自転公転方式により、回転死点がなく
迅速でも食品を傷やしません。優めず、均一に混合・攪拌し、
素材の風味・色味を壊しません。

製品温度センサー付き
IH（電磁誘導加熱）は、湯煎のようなトロ火から炒め物に必要な強火まで火加減自在、正確な温度コントロールが可能です。

壁面温度センサー付き
鍋表面温度を計測し、焦がすことなく数値で火加減を管理できます。

○用途
 各種焼菓子、小倉あん、粒あん、羊羹、餅、水羊羹、
 きんとん、寒肥、ゼリー、ジャム、ママレード、
 カスタードクリーム、フォンダン、フィリング、
 シチュウ、グラタン、ルー、餅巻、でんぷ、
 クリームコロッケ、ピーナッツ味噌、ソース、スープ、
 タレなど

※原価枚数	2枚
-------	----

タレなど	
容量概数	2 概
鍋容量	125L
鍋サイズ	内径直径:760mm、深さ:350mm
外サイズ	幅1785×奥行1510×高1645(mm)
移動上サイズ	幅1615×奥行1650×高2080(mm)
重量概算	500kg
材質	鍋・鍋(Ga)
	接液部・握持ヘッド外装
	鍋内側部:ステンレス(SUS304)
	公称ボクス:アルミニウム(Al)
	羽根:チタン その他:ステンレス(傷し、焼結食品を除く)
仕上	SUS 接液部: #300 打研

6389 煮炊攪拌機 (ガス式 約 350L)

6389 煮炊攪拌機(ガス式 約350L)(天然ガス)
梶原工業(株) KRS-47412SL

特長

- ・重量センサー(ロードセル)付き
- ・ステンレス仕様で耐久性に優れ、清掃し易く衛生的です



電源	三相 200V
ガス種別	都市ガス (13A)
ガス消費量	215kWh
釜サイズ	直径約 1200x 深さ約 350 (mm)

8119 真空冷却機

8119 真空冷却機 三浦工業(株) CE-120QX



標準処理量	120kg/バッチ(比熱0.8)
冷却能力	90℃→10℃(約20分) 60℃→8℃(約25分) ※冷却時間は標準ユースティティ 供給の場合です。 また、除氷・溶氷時間は含みません ※給氷温度 25℃以下の場合です
冷却能力	幅 780x 奥行 970x 高 740 (mm)
外形寸法	幅 1525x 奥行 1510x 高 2090 (mm)
ドア開閉方式	手動スイング式
圧力	3相 200V 50/60Hz
電源引込線径 (cv)	2.0平方ミリメートル
電源送着器容量	20/20A

本体運転時質量	1400kg
本体製品質量	820kg
冷却事例	【一般産業】 ボイル野菜、野菜炒め、おひたし 他 【揚げ物】 唐揚げ、ポテトコロッケ、カツ 他 【漬物】 カレー、たし、ソース 他 【煮物】 煮干、肉じゃが、かぼちゃ 他
使用可能な容器	金ザル(ゴ 650) 3 個対応 (60 号)
特長	洗淨カン標準装備 殺菌モード搭載 ドライフロア対応

特長

- ・洗浄ガン標準装備
- ・殺菌モード搭載
- ・ドライフロア対応
- ・液晶タッチパネル

6412 真空冷却機

6412 真空冷却機セット



メーカー名	株式会社サムソン
型式	3VC-50MCL1P
外寸サイズ	幅 1390x 奥行 1330x 高 1670(mm)
突起物を除く 内寸サイズ	幅 1250x 奥行 1100x 高 1670(mm)
電源	三相 200V 50Hz
総質量	50kg / パッケージ
冷却温度	10℃
蒸気量	不凝
冷却媒収容仕様	60 L / 30 x 奥行 580x 高 740 (mm)

6412-3/3 大型インバータチラー	
メーカー名	オリオン機械株式会社
型式	IK3735A-V-PM
電圧	三相 200V 50/60Hz、三相 220V 60Hz
電力	4.2 / 4.5、4.5(kW)
電流	11.5 / 12.5、12.5(A)
冷却能力	12 tkW
冷却	R-407C 3000g
外形寸法	幅 1090mm 奥行 735mm 高さ 1485 (mm)
機械重量	250kg
特長	庫内温度変動範囲広変 3 ~ 25℃ 大雑なし 安全式 安全装置・防塵・防油・防錆

7812 氷水冷却機

7812 氷水冷却機
オリオン機械(株) RS-40U-A



8094 急速冷凍庫

8094 急速冷凍庫 ホシザキ(株) PF-22CC-0.5

[illegible]

アプライアンス株式会社
本社 目黒区調布
〒140-0342
東京都目黒区調布
1-1-1
TEL 03-3480-1111
FAX 03-3480-1112
E-MAIL info@appliance.co.jp
WEB www.appliance.co.jp


7637 製氷機 (チップアイスメーカー)

7637 製氷機(チップアイスメーカー)
ホシザキ(株) CM-100F形



6701 定貢切り身スライサー(スーパー魚やさん)


用途
・鮭、鰯、ギンダラ、カラスカレイ、
冷凍ぶりなど、フィーレ各種



メーカー名	高品質電機株式会社
型式	TS-3100型
電源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	120W
電圧変動	±20%
切断能力	2000 切断/時 (1 フィーニハット時)
切断仕様	プログラム切込による
安全装置	セーファーストによる誤作動防止
寸法	幅 1500 x 高さ 1420 x 奥行 595 (mm)
本体の寸法	切断ヘッドとコンテナーを除く
付属品	電線、本体から断電。
コンテナー	外寸サイズ: 幅 500 x 高さ 2080 x 奥行 910 (mm) コンテナーに一人入った状態で切断可能です。
価格	232,000 円 (税別)
備考	エアーコンプレッサなどの空気源が別途必要です。

7041 定貢切り身スライサー(スーパー魚屋さん)

用途
・鮭、鱒、ギンダラ、カラスカレイ、
冷凍ぶりなど、フィーレ各種



メーカー名	青島産業株式会社
型式	YS-11000R
電源	三相 200V 50/60Hz
定格消費電力	1200W
電圧幅	2000V
切断動力	2800 切込 / 秒 (1 フィー 16 カット時)
切断寸法	プログラム固定による
安全装置	センサ・遮断による故障検出
外形サイズ	縦 1440mm 横 1955mm (排出ベルトコンベア接続時)
積載重量	470kg (排出ベルトコンベアを含む)
備考	エア・コンプレッサなどの空気源が別途必要です

8790 金属検出機 (株)システムスクエア SD6014W

A handheld metal detector device. It has a grey upper section with a small screen displaying a game. Below the screen, the words "METAL DETECTOR" are printed in white. The lower section is white and contains a large grey button with a power symbol, a directional pad, and several other function buttons. A small "20" logo is visible in the top right corner of the grey section.




電圧	三相110～240V 50/60Hz
電流	500VA
枠寸サイズ	奥250×奥行340×高1255(mm) (LED取付口を含む高さ1230mm)
コンパネサイズ	180mm
ペルト固定バンド	2個/台 (50kg 以内)
ペルト部までの高さ	890mm (調整可能)
コンパネ下部取付方向	両向きで左から右
総重量	30kg
梱包サイズ	212x (変換箱)
梱包重量	META-MARK I (メタホーク I) シリーズ S800タイプ、B：防水仕様 (SUS仕様) FeとSUSに対応 アルミ樹脂包膜対応 メーサー電磁波対応 本機・製薬・検査用品 ホチキス・ホチキス



7577・4692 オートチェッカー・振り分け機セット

・オーバーホール済




メーカー名	アイテック株式会社
型番	KH21020
電源	AC100V 120W 50/60Hz または、 AC200V 240V 50/60Hz (オートスイッチャー本体から継電)
受動能力	90VA
空室率	0.5~0.9999 0.1, 0.5, 99.99(%)
サイズ(寸法)	幅 443×奥 200×高 245 mm
重量(質量)	約 24kg
最大計量能力	600g (調整可)
最大計量容器寸法	幅 250×奥 300×高 200 mm (高さ 250×奥 300×高さ 100mm まで)
最大計量速度	約 120 個/分
最大計量精度	約 ±0.2% 分
使用環境温度 (TEMP)	0℃~40℃
備考	実装 ファンレス式 オートバーナー、右側排出口タイプ メーカー保証期間あり

7577 オートチェッカー	
メーカー名	アンリツ株式会社
型番	K9512BF12
電源	車庫 100 ~ 120V 50/60Hz または、 車庫 200 ~ 240V 50/60Hz (別途 100V コンセントプラグ付)
電力	300VA
外形サイズ	幅 870 x 高 695 x 深 1360 (mm)
重量	約 64kg
ベルト高さ	95mm (調整可能)
ベルト速度	15 ~ 120mm/sec
計量品サイズ	幅 20 ~ 250 mm 長 60 ~ 300 mm 厚 10 ~ 150mm

使用環境	0 ~ 40℃、相対湿度 30 ~ 85%、 ただし結露しないこと
計量範囲	12 ~ 3000g
最大表示値	3000g
表示目量	0.2g/3000g、0.1/1200g (「マルチレンジ」)
品種類	最大 100 品種
最高読取能力	320 種/min
表示方式	F08 パネル表示
操作方式	フラットパネルキー
外装	塗装
備考	SVT シリーズ オートゼロカ メーカー取扱説明書付 オーガニックス

8030 注射針用金属検出機(ダブル金属検出機)

用途



メーカー名	株式会社システムスウェア
型式	SS6524PW
電源	三相 180 × 240V 50/60Hz
電力	500VA
外形サイズ	奥 2510 × 幅 1050 × 高 1140 (mm)
コンベア長	2200mm
ベルトスピード	55/31 (m/min) (50/60Hz)
ベルト面まで高さ	680mm (調節可能)
最大通過幅	465mm
付属品・仕様	ベルトストップ、プーリー等




8742 X線検査機(振り分け機付) アンリツ(株) KD7405AWH



8834 X線検査機(振り分け機付) (株)システムスクエア

特長

- ・密閉冷却システムの採用で湿気や埃によるダメージを軽減します
- ・クーラーが必要なく、幅広い環境で使用が可能です
- ・オプションのハードディスク付(本体下部)



8834-1/2 X線検査機

型式	U2250
電源	単相 90 ~ 110V 50/60Hz
電力	200VA
外形サイズ	幅 830 × 奥行 380 × 高 1025 (mm)
ベルト幅	248mm
コンベアー長	350mm
プラスチックカバーのトンネルサイズ	幅 325 × 高 75 (mm)
標準	プラスチックカバー付

型式	82554H
検査条件	検査温度: 20±5℃ 下圧強: 240N 高さ: 60mm 検査可能範囲
検査可能重量	0.01g
測定速度	10 ~ 45m/s
バレル幅	25mm
表示・操作部	12.1インチワイドTFTカラー・LQ パネル付(パネル内)
構造	本体・測定台・オールステンレス(SUS304) 防塵防水構造: IP66(水に油による汚損が可能)
バレル部分の長さ	750mm(伸縮式)
	伸縮寸法: 最大 1550mm
X線源出力	管電流: 50mA 電圧: 150KV

8824-1/2 X線異物検出装置 (株)イシダ

食肉等の練製品や固形調味料等のバラ製品向け。
コンベアを台形にすることで短い防護カバーでもX線の漏洩を防ぐことができ、機長を短縮します。
キャスター付のコンベアで取外しかんたん。



型式	131-4002-03
映像管取付距離(MM)	幅 200 × 高さ 200 (内蔵型)
電源	100V 50/60Hz (内蔵型のみ電源)
消費電力	最大 200W
最大出力	最大 100W
1線駆動力	電圧 100V 電流 20A
取付部の長さ	20 ~ 40mm
取付部(取付部寸法)	56(1/2インチ)標準型
1線駆動力	電圧 100V 電流 20A (内蔵型のみ)
電源・操作方式	1/2インチ標準型
本体寸法	100mm
本体材料	ステンレス
重量	約 1.5kg (標準型のみ)
使用温度	室温 20℃ ~ 30℃
使用湿度	20% ~ 80% (結露なきこと)
パイロラ	50mm
パイロラ材料	ステンレス
パイロラ寸法	幅 140mm × 高さ 120mm
パイロラ重量	約 1.5kg
パイロラ寸法	幅 100mm

6134 高速カッター (60L)

6134 高速カッター (60L) LASKA KE60-2M



型番	KE60-2M
主電動機	1.7 kW (230V)
メインローター	1400 / 2800 RPM (2000 回転)
副回転ローター	5.7 / 11.4 RPM (200 / 400 RPM (200 回転))
アンダーターン	6.35mm
全高	高さ 1100mm (高さ 1200mm)
全幅	幅 600mm (幅 650mm)
重量	約 150kg
電源	三相 200V
安全装置	安全装置 (安全装置)
付属品	アンダーターン付、安全装置付

7582 高速カッター (100L)

7582 高速カッター (100L) LASKA KR-100-2



型番	KR-100-2
主電動機	2.2 kW (230V)
メインローター	1400 / 2800 RPM (2000 回転)
副回転ローター	5.7 / 11.4 RPM (200 / 400 RPM (200 回転))
アンダーターン	6.35mm
全高	高さ 1100mm (高さ 1200mm)
全幅	幅 600mm (幅 650mm)
重量	約 150kg
電源	三相 200V
安全装置	安全装置 (安全装置)
付属品	アンダーターン付、安全装置付

8012 バキュームカッター

8012 バキュームカッター (65L)
クレマーグレーブ VSM65



5936 バキュームカッター (65L)

5936 バキュームカッター (65L) KILIA Vacu-Koch 65 I



型番	5936 I / 2
主電動機	1.7 kW (230V)
メインローター	1400 / 2800 RPM (2000 回転)
副回転ローター	5.7 / 11.4 RPM (200 / 400 RPM (200 回転))
アンダーターン	6.35mm
全高	高さ 1100mm (高さ 1200mm)
全幅	幅 600mm (幅 650mm)
重量	約 150kg
電源	三相 200V
安全装置	安全装置 (安全装置)
付属品	アンダーターン付、安全装置付


7738 プレスタイ

7738 プレスタイ TIPPER TIE SPR465L

特長
・ゲートを閉めると空気圧で自動的にケーシングを引っ張り、レバーを押すと結果、ナイフカットを行います

用途
・ロースハム、ボンレスハム、ターキーロール等を確実に結着するよう結着します
・ファイバースケーシング、プラスチックケーシング、メリヤネット等を使用出来ます

・メーカー取扱説明書 (英語) 付
・オーバーホール済

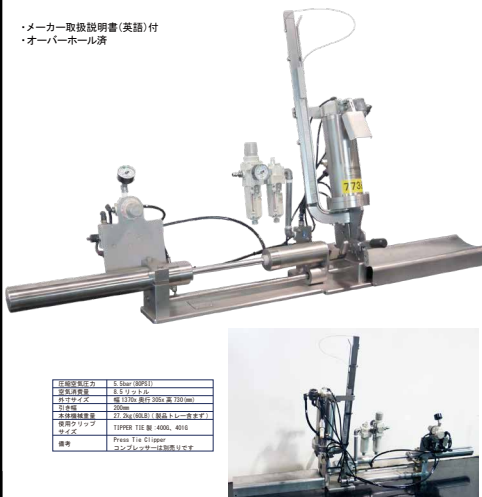

主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)

8485 プレスタイ

8485 プレスタイ TIPPER TIE PTNV400

特長・用途
・ゲートを閉めると空気圧で自動的にケーシングを引っ張り、レバーを押すと結果、ナイフカットを行います
・シンプルで使いやすくメンテナンスも簡単
・プレスハムやソーズなど、筒状の袋に詰めたものをギュッと固く結着します
・密度が高くなり、断面が滑らかな仕上がりになります



主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)

8890 ハムスライサー

8890 ハムスライサー HS-17

特長
・レバー操作で自動・手動の切り替えOK



メーカー名	特許取得 表示装置付
型番	HS-17
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)
主電動機	1.7 kW (230V)

8520 簡易貫流蒸気ボイラー

8520 簡易貫流蒸気ボイラー (60Hz、天然ガス)
三浦工業 (株) SU-500VS



8483 ベンディングスライサー

8483 ベンディングスライサー (AtoZ)
(株) 日本キャリア工業 AZ-340



7929 搗潰機 (133L)

7929 掘削機(133L)
(株)ヤナギヤ RS130



7928 冷却式搗潰機 (126L)

7928 冷却式攪潰機(126L)
(株)ヤナギヤ RSC130-M



7922 冷却式搗潰機 (126L)

7922 冷却式攪潰機(126
(株)ヤナギヤ RSC130-M



7156-1/2 マイコンスライサー

7156-1/2 マイコンスライサー (株)中西製作所 MSI-04

用途
・白菜・キャベツ・じゃがいも・大根・人参・ごぼう・レンコンなど
(刃の交換により多彩な食材・スライスに対応)

特長

- ・マイコン制御で切り方自由自在
- ・おしゃべりガイダンス:忘れがちな作業やうっかりミス、スライサーの異常に対して音声で注意を促してくれます
- ・フラットパネルで簡単操作
- ・全体を透明カバーで一体化、さらなる安全性を確保



電源	三相 200V 50/60Hz
定格消費電力	0.95kW
外形サイズ	幅 655x 奥行 965x 高 1310(mm)
機械重量	126kg
コンベア長さ	795mm
現在装着 している刃	標準 2 枚刃
切厚調整範囲	1 ~ 80mm (標準 2 枚刃の時 : 1 ~ 40mm)
能力	キャベツ : 580 ~ 4000kg/h (標準 2 枚刃の時)
選果	動作確認済

8200 他 真空ポンプ群

8200他 真空ポンプ群
BUSCH



1.0kW/1.2kW
1.1kW
0.9kW/1.1kW

6925 バリオッキングセンター

6925 バリオクッキングセンター (株)フジマック

特長

- ・「茹でる」「焼く」「炒める」「煮る」「揚げる」「圧力調理」が1台で可能な新調理機器
- ・ほとんどの加熱調理を高品質、高効率に仕上げるができます
- ・今まで必要であった専用の調理機器が必要なく、厨房の省エネ・省スペース・省力化を実現します



型式	FRC311PB
電源	三相 200V 50/60Hz
総合消費電力	47.4kW
外形サイズ	幅 1542mm 奥行 414mm 高さ 1160(mm)
重量	約 279kg
給水接続	2寸
排水接続	直径 42mm
温度調節範囲	ボイル : 30℃～沸騰温度 グリル : 30℃～ 250℃ フライ : 30℃～ 180℃
備考	組み合わせて使用できる販売りオプショントの 「6693 オイルカート」もございます。

8686 深絞り包装機セット

8686 深絞り包装機セット MULTIVAC R140

[illegible]

8686-4/4 カーブベルトコンベアー

メーカー名	マルヤス機械株式会社
型式	MR2-300-300-297 全長7.5
電圧	三相200V 50/60Hz
外形サイズ	幅525× 奥行130× 高さ795(mm) (薬品物含む)
ベルト駆動までの高さ	753mm
モーター出力	900W
呼びベルト幅	300mm
ベルト張物幅	295mm
カバー角度	90°
回転方向	R: 時計方向
	K: 逆流
ベルト速度	25.3m/min(600rpm) 25.1m/min(600rpm)
	(標準はベルト中心速度)
備考	

8686-2/4 ベルトコンベアー

電源	三相 300V 50/60Hz
外形サイズ	幅 455 × 奥 755 × 高 845 (mm) (突起物含む)
ベルト幅	380mm
ベルト面までの高さ	815mm

8686-3/4 ベルトコンベアー

電源	三相 200V 50/60Hz
外形サイズ	幅 390 × 奥 820 × 高 860 (mm) (突起物含む)
ベルト幅	242mm
ベルト面までの高さ	783mm

7343 深絞り真空包装機

7343 深絞り真空包装機 ULMA TF-MINI



電源	三相 200V
電力	6kW 20A
外形サイズ	長 3450 × 幅 770 × 高 1610(mm)
質量	約 800kg
吐出率・消費量	約 200t/min 0.8ars
吐出速度	約 120t/h 2bars 3 ~ 10℃
積載エリア	400 × 475mm
フィルム搬送速度	4mm
フィルムロール	上巻ロール : 350mm 下巻ロール : 350mm
最大巻径	5 ~ 83mm
最大フィルム	300mm
送り長さ	
備考	真空ポンプ内蔵

7221 小型高速スライサー

7221 小型高速スライサー(焼肉スライサー) (株)なんつね

[illegible]

型式	WFL-165
電源	三相 200V 50/60Hz
定格電流	8A
	対物距離: 0.4m
センサー	肉厚計り: 0.4mm (ACサーボ) コンベヤ側: 90°
スライス能力	最大 200 枚/分
スライス可能寸法	幅 165 × 高さ 100 (mm)
スライス厚み	10 ~ 30mm
スライス通過温度	-2℃ ~ +5℃
受取コンベヤ寸法	幅 220 × 長 1500mm
コンベヤ速度	無段階変速 0 ~ 10m/分
外形寸法	幅 850 × 奥行 2400 × 高 1490 (mm)

6562 ポテトクラッシャー(芋つぶし機)

6562 ポテトクラッシャー(芋つぶし機) (有)竹内食品機械

用途
・ポイルしたポテト、カボチャなどのつぶし
(特に、コロッケ用、ポテトサラダ用など)



型式	PC-350
電源	三相 200V
モーター	400W(1/2 馬力)
処理能力	最大 1500kg/ 時 程度
外形サイズ	幅 700mm 奥行 650mm 高さ 1330(mm)

8945 卓上型カッターミキサー

8945 卓上型カッターミキサー(5.5L)
Robot Coupe BLIXER 5



3535 真空包裝機

3535 真空包裝機 TURBOVAC SB-800-KK



電源	三相 200V
外形サイズ	幅 870 × 奥行 680 × 高さ 1030 (mm)
シール寸法	幅 3mm (準丸) × 高さ 540mm 平行 2本
真空ボックス 内寸法	幅 908 × 奥行 565 × 高さ 140 (mm) (身の深さ 35mm、フタ深さ 105mm) (深さは調整可能で調整可能)
内蔵真空ポンプ	ROSCO製 形式: 190-132 製造国: 英国・G. Sebar
備考	800 Series

8900 横型正ピロ一包装機

8900 横型正ピロ一包装機 (株) 鈴木製作所 SP-803N

機能・特長

- ・エンドシーラー機構に「ロータリーモーション」を採用した、ベーシックモデル
- ・10.4インチタッチパネルを採用、直観的な操作性を実現



電源	三相 200V 50/60Hz
重量	最大 25kg
モーター	サーボモーター・200W×1基 リニアモーター・200W×1基
印刷能力	25mm/100mm/分
フィルム幅	最大 26mm/分
フィルム幅	100 ~ 330mm
	幅 100mm のフィルム幅 215mm
印刷可能寸法	最大 150mm (最大)
	25mm (最小)
印刷フィルム	1mm シェット寸法の印刷フィルム 印字は、ボリウム、熱転写、アルミ蒸着など ※印字材料 蒸着は利用できません
紙サイズ	最大 1000mm
紙幅	最大 1000mm
紙厚	120mm
ペグ寸法	最大 25mm
最大送り	700mm
プリント	イーサーネット (株) 製造 型式: THP6020
その他	

8944 電気回転釜 (200L)

8944 電気回転釜(200L) ニチワ電機(株) ERK-200C



8362 横ピロ一自動包装机

8362 横ピロー自動包装機
大森機械工業(株) S-5000A-BX



8368 T型シーラー

8368 T型シーラー 協和電機(株) VTC-450



8808 足踏み式富士インパルスシーラー

8808 足踏み式富士インパルスシーラー

特長・用途
・厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、
ラミネート袋、ガゼット袋などに対応できる上下加熱タイプ



メーカー名	富士インパルス株式会社
型式	FI-200-10H
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	1250W
シール方式	上下加熱
シール長	200mm
シール幅	10mm
加熱時間	0.1 ~ 1.6 秒
障害耐温度	230℃
対応する フィルムの厚み	合計 0.4mm 以下
積載質量	21kg
約サイズ	幅 460 × 奥行 500 × 高 910 (mm)

7949 水槽内蔵小型チラー

7949 水槽内蔵小型チラー(空冷式)
オリオン機械(株) RKS1500G-MV



8017 小型水槽付インバータチラー

8017 小型水槽付インバータチラー
オリオン機械(株) RKE750A1-V-G2



6876 卓上型カップシーラー


6876 卓上型カップシーラー (株)ヤマツジ ET-999S

用途
・プリン、ヨーグルト、アイスクリーム、ジュース、菓子、総菜など

特長

- ・軽いの持ち運びに便利!
- ・重量…わずか20kg
- ・超コンパクト設計で高性能!
- ・容器を置くだけで自動運転
- ・シール/トリミング/巻取り/容器排出/組合せ…すべて自動運転します!

メーカー取扱説明書付き



電源	単相100V・110V
電圧	200V
本体外形サイズ	幅330mm 奥行350mm 高さ480mm (包装材を除く)
包装材本体重量	15kg
重量	20kg
包装可能な カップサイズ	直径: 15mm 高さ: 30mm (包装可能な最大サイズのタイプ)
備考	動作確認済み

8058 電気スチームコンベクションオーブン

8058 電気スチームコンベクションオーブン
RATIONAL CMP 201



6230 ホットベースキャビネット

6230 ホットベースキャビネット ubert HB5 Rotation

用途・特長

- ・鳥の丸焼き・シュイナハクセ(ローストした豚脚)などの保温
- ・ゴンドラが回転し、むらなく保温
- ・中が良く見え、店頭販売にも最適



電源	単相 200V・200V 50/60Hz
電力	1.5kW
センサー	1ヶ所(温度センサー)
外形サイズ	幅800mm 奥行475mm 高さ845mm
ゴンドラ幅	幅400mm
ゴンドラサイズ	幅400mm 奥行150mm 高さ300mm
備考	※RKE750A1-V-G2 ゴンドラ回転機構

8882 ミートワゴン洗浄装置

8882 ミートワゴン洗浄装置(ミートワゴン洗浄機)

特長

- ・ミートワゴン洗浄の省人化、効率化に
手洗い洗浄と比べ、のべ洗浄時間、使用水量削減!



メーカー名	株式会社ヤマツジ
製品名	ミートワゴン洗浄装置(自動式洗浄機)
型番	ET-999S
重量	約20kg
外形サイズ	幅330mm 奥行350mm 高さ480mm
包装材	幅330mm 奥行350mm 高さ480mm
包装材重量	約15kg
重量	約20kg
包装可能な カップサイズ	直径: 15mm 高さ: 30mm (包装可能な最大サイズのタイプ)
備考	※RKE750A1-V-G2 ゴンドラ回転機構

9007 縦型袋詰真空包装機

9007 縦型袋詰真空包装機 (株)古川製作所 FVW-10-220N



9008 自動真空包装機

9008 自動真空包装機(自動真空ガス包装機)
(株)古川製作所 FVS11-40011G(FVS2-400 2G)



速報 25 分離式ミートワゴン

速報25 分離式ミートワゴン(200L)

特長

- ・セパレートタイプで、本体と台車が分離します
- ・リフトや反転機で持ち上げた時、車輪の汚れやほこりが飛び散らないので、衛生的です



本体外形サイズ	幅500mm 奥行500mm 高さ1000mm
包装材サイズ	幅500mm 奥行500mm 高さ1000mm
包装材重量	約15kg
重量	約20kg
包装可能な カップサイズ	直径: 15mm 高さ: 30mm (包装可能な最大サイズのタイプ)
備考	※RKE750A1-V-G2 ゴンドラ回転機構

7957 真空加熱ニーダー

7957 真空加熱ニーダー (800L)
(株) 品川工業所 800NS



8095 付着性食品自動計量供給機

8095 付着性食品自動計量供給機
(株) グランボックス KIZ-40-80-2R



7046 器具殺菌庫

7046 器具殺菌庫 (株) フジマック 特注品



3540 卓上型スーパーヒートフライヤー

3540 卓上型スーパーヒートフライヤー (株) 鷺製作所



メーカー取扱説明書付

新品・未使用商品

型式	SRF-3300
最大容量	10kg
最大消費電力	2.2kW
外形寸法	幅550mm 奥行450mm 高さ220mm
重量	約15kg
電源	単相100V 50/60Hz

9010 野菜包装機

9010 野菜包装機 (横型逆ピロー包装機)
(株) 鈴木製作所 IW06A



7143 保冷加熱カート

7143 保冷加熱カート (28食) サイドローディングタイプ

特長
・冷たいものは冷たく、温かいものはつくりたての温かさをサービスすることができます
・トレイ上の2か所のヒーターは、加熱時間を個別にコントロールできるため、メニューにあわせて最適な加熱が可能です。
・トレイを横方向にセットして主食や汁物の後づけに便利な「サイドローディングタイプ」
・分かりやすいボタン配置と見やすい画面設計により、スムーズに操作いただける「操作パネル(タッチパネル)」



用途
・医療・介護福祉・事業所給食
・学校給食
・ホテル・レストラン



メーカー名	株式会社フジマック
型式	SH-1500
容量	28食 (1食あたり100g) 以下 (パン1食あたり100g)
トレイの仕様	28食
トレイの寸法	1200mm
電源	単相100V 50/60Hz 2.2kW
最大消費電力	2.2kW
加熱方式	ヒーターによる加熱
冷却方式	自然冷却による冷却
加熱時間	加熱時間: 10分~30分 (加熱時間: 10分~30分)
加熱温度	加熱温度: 100℃~150℃ (加熱温度: 100℃~150℃)
加熱時間	加熱時間: 10分~30分 (加熱時間: 10分~30分)
加熱温度	加熱温度: 100℃~150℃ (加熱温度: 100℃~150℃)
加熱時間	加熱時間: 10分~30分 (加熱時間: 10分~30分)
加熱温度	加熱温度: 100℃~150℃ (加熱温度: 100℃~150℃)

8500 小型インキュベーター

8500 小型インキュベーター アズワン(株) IC-150MA



6980・6981・8953～8962

ワンショットクリーン

6980・6981・8953～8962

ワンショットクリーン (自動手指消毒器) TOTOT(株)



5316 ステンレス製深井戸水中ポンプ

5316 ステンレス製深井戸水中ポンプ (サンロング)
(株) 川本製作所 US2-1005-15C



7530 ラベルプリンタ (FLEQV)

7530 ラベルプリンタ (FLEQV) (株)サトー FX3-LX

- ・かんたんガイド・SOSご利用ガイド・安全上のご注意・箱付
- ・紙版の取扱説明書は発行されておらず、オンラインマニュアル版のみとなっております



電源	単相100V/50Hz	二重コード	50コード (マダラ印・2重コード) セパレート型 (50コード・2重コード) MAIコード (50コード・2重コード) データマスタリックス (50コード・2重コード) データマスタリックス (50コード・2重コード) データマスタリックス (50コード・2重コード)
印字速度	150mm/分 (標準) 150mm/分 (最大)	印字ヘッド	熱転写ヘッド (50コード・2重コード) 熱転写ヘッド (50コード・2重コード) 熱転写ヘッド (50コード・2重コード)
印字幅	150mm (標準) 150mm (最大)	印字長さ	最大1000mm (標準) 最大1000mm (最大)
印字幅	150mm (標準) 150mm (最大)	印字長さ	最大1000mm (標準) 最大1000mm (最大)
印字幅	150mm (標準) 150mm (最大)	印字長さ	最大1000mm (標準) 最大1000mm (最大)

8348 バーコードラベルプリンター

8348 バーコードラベルプリンター (Barlabe) (株)サトー



- 用途・特長
- ・食品業界・リテール業界の様々な用途に最適
 - ・台紙のないノンセパラル対応プリンター
 - ・優れた操作性 (4桁ディスプレイ、大きなテンキー入力)
 - ・小型軽量 (持ち運びハンドリング)
 - ・ソフト機能付き (CD-ROMに収録、Windows用)
 - ・データメンテナンス (SDカード・USBによるデータ転送)

印字速度	最大150mm/分 (標準) 最大150mm/分 (最大)
印字幅	150mm (標準) 150mm (最大)
印字長さ	最大1000mm (標準) 最大1000mm (最大)
印字幅	150mm (標準) 150mm (最大)
印字長さ	最大1000mm (標準) 最大1000mm (最大)

6432 間欠式サーマルプリンタ

6432 間欠式サーマルプリンタ

- ・付属CD-ROM (取扱説明書・ソフト) 付き
- ・動作確認済、即納可能



- 特長
- ・日付印字専用タイプ (日付、期限、年は西暦4桁・2桁)

メーカー名	サトー
型番	6432
電源	単相100V/50Hz
印字速度	最大150mm/分 (標準) 最大150mm/分 (最大)
印字幅	150mm (標準) 150mm (最大)
印字長さ	最大1000mm (標準) 最大1000mm (最大)

6040 スキンパッカー 2800

6040 スキンパッカー2800 スピーマー (株)



型式	スピーマー2800型
外形寸法	幅1000mm×奥行1000mm×高さ1200mm
重量	約250kg
消費電力	約1500W
電源	単相100V/50Hz

- 特長
- ・取扱い、ボタン操作だけで包装・成形からフィルム切断まで自動的に行われますので、作業者の疲労が少なく、効率の良い量産包装・成型機です

- 用途
- ・食品、自動車部品、電子部品、電卓、機械部品、金型材、文具、カメラ、玩具、金型部品、プリント基板、伸縮製品、日用雑貨など

7786 バンド掛け機

7786 バンド掛け機 (ストラパック半自動梱包機) ストラパック (株) D55



6891 急速凍結庫 (Blast Freezer)

6891 急速凍結庫 (Blast Freezer) (403L) 三洋電機 (株) BF-E120H



5515 赤飯自動蒸し機

5515 赤飯自動蒸し機 中井機械工業 (株) BR-300



7570 ユニットクーラー

7570 ユニットクーラー オリオン機械 (株) RKS1500F

- 特長
- ・空冷式・水槽なしクーラー
 - ・詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用
 - ・使いやすさを考慮した前面集中操作方式
 - ・スペースの有効活用が可能な低床構造を採用



電源	三相200V/50/60Hz
消費電力	約1500W
外形寸法	幅1000mm×奥行1000mm×高さ1200mm
重量	約250kg
消費電力	約1500W
電源	三相200V/50/60Hz

7633 プラストチラー

7633 プラストチラー IRINOX AL-5M



電源	三相200V/50/60Hz
消費電力	約1500W
外形寸法	幅1000mm×奥行1000mm×高さ1200mm
重量	約250kg
消費電力	約1500W
電源	三相200V/50/60Hz

冷却能力	約1500W
外形寸法	幅1000mm×奥行1000mm×高さ1200mm
重量	約250kg
消費電力	約1500W
電源	三相200V/50/60Hz

問 合 せ シ ー ト

(株) ジャパン プロビジョン マシン 宛 令和 年 月 日

価格及び詳細についての御質問は、下の欄に御記入の上FAXにて送信して下さい。

カタログに掲載されていない機械を御希望の場合は、弊社HPをご覧頂くか機械名・型式等を御記入下さい。

商 品 番 号	品 名
例 8332	スパイラルミキサー(130L)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

御質問等

御社名		
御住所	〒 -	
TEL	()	-
FAX	()	-
メールアドレス		

※御電話での問合せは行っておりません。

FAX 048-443-1259

メールアドレス info@jpm-web.net